



DucoFit 50 'ZR'


Supersnelle plaatsing

De DucoFit 50 'ZR' is een zelfregelend ventilatierooster dat specifiek ontwikkeld is voor 'onzichtbare' compacte kalfplaatsing. Het fraaie, afgeronde binnenrooster is toepasbaar in elke bouwsituatie en is geschikt voor **nieuwbouw- en renovatieprojecten**. Het rooster is bijzonder eenvoudig en snel te plaatsen.


DucoFit
50 'ZR'
uitgelicht

De DucoFit 50 'ZR' wordt standaard voorzien van voorgeboorde schroefgaten. De schroeven zijn 'onzichtbaar' na bevestiging. Voor de **afdichting** van de DucoFit 50 'ZR' werd een **nieuwe coëxtrusie-techniek** ontwikkeld.


- 'Onzichtbare' compacte kalfplaatsing
- Eenvoudig, snel en netjes te plaatsen
- Afdichting d.m.v. unieke coëxtrusie
- Rooster en bediening vormen één geheel
- 'Onzichtbare' bevestiging



→ Buitenprofiel optioneel voor 'zichtbare plaatsing'

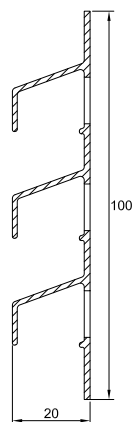

→ DucoFit 50 'ZR' Compacte kalfplaatsing'

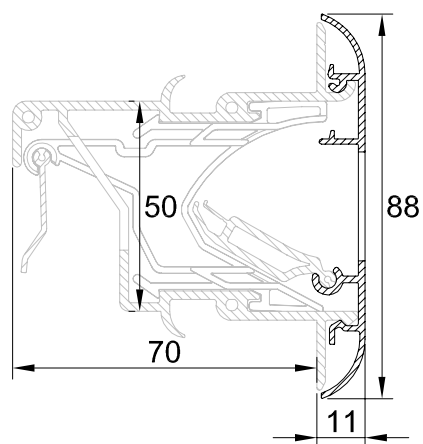

→ Voor gedetailleerde inbouwsituaties: zie pag. 37-38

Technische eigenschappen

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m	18,3 dm ³ /s
Geluidsniveaoverschil Dne, A (open stand)	27 dB(A)
Waterdichtheid	1215 Pa
Winddichtheid	450 Pa
Glasaf trek	0 mm
Roosterhoogte	50 mm
Inbouwhoogte	55 mm

Het rooster en de bediening vormen één geheel. Dit maakt een nette afwerking – bv. het schilderen rond het ventilatierooster – mogelijk. Bovendien kan er makkelijk gereinigd worden.



→ Voor de afdichting werd een nieuwe coëxtrusie-techniek ontwikkeld.

→ Snel & eenvoudig te plaatsen

→ Nette afwerking