



frictieschaar voor deuren FIX 328  
 voor montage in de dag  
 nastelbare frictie m.b.v stelmoer  
 arm los te koppelen van kozijnplaat  
 links en rechts bruikbaar

constructie:




- a. armen
- b. kozijnplaat
- c. deurplaat
- d. frictieplaten
- e. veerring
- f. stelmoer

materiaal:

frictieplaten van acetal kunststof  
 overige delen gegalvaniseerd staal

montage:

voor deuropening 90° zie tekening  
 deur- en kozijnplaat recht boven elkaar  
 als de deur gesloten is  
 gebruik 4,5 mm schroeven

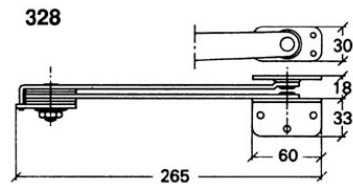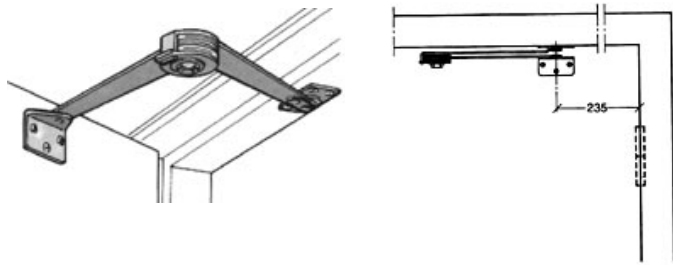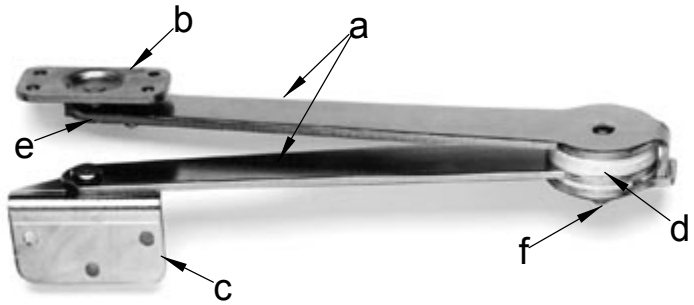

frictieschaar voor deuren FIX 328A  
 voor montage op de scharnierzijde  
 nastelbare frictie m.b.v stelmoer  
 arm los te koppelen van kozijnplaat  
 links en rechts bruikbaar

constructie:




- a. armen
- b. kozijnplaat
- c. deurplaat
- d. frictieplaten
- e. veerring
- f. stelmoer

materiaal:

frictieplaten van acetal kunststof  
 overige delen gegalvaniseerd staal

montage:

voor deuropening 90° zie tekening  
 deur- en kozijnplaat recht boven elkaar  
 als de deur gesloten is  
 gebruik 4,5 mm schroeven

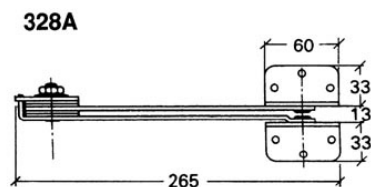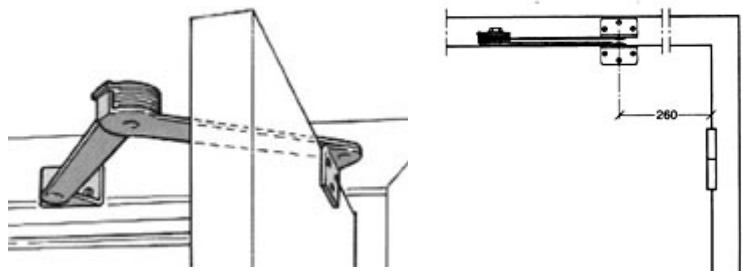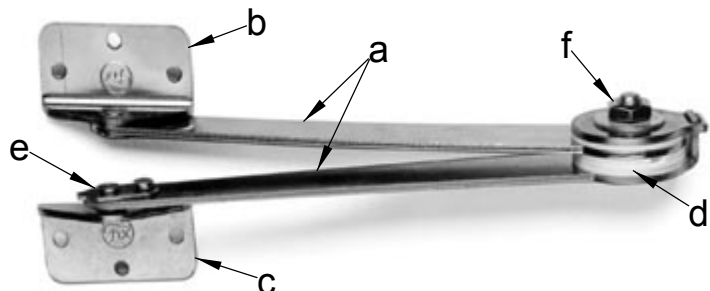

mei 2006