

**keylite**® 

# Dakramen

Februari 2010



Wij bij Keylite geloven dat ieder product dat wij maken het beste moet bieden in innovatie, kwaliteit en waarde voor uw geld.

Wij erkennen het belang van een innovatieve benadering van onderzoek en ontwikkeling en hebben met succes talrijke nieuwe en innovatieve productverbeteringen geïntroduceerd, waaronder onze integrale jaloezie, ventilatiesysteem en uniek laag profiel als standaard – een directe hit bij architecten en ontwerpers.

Met de nadruk op ontwerptechnologie, ongeëvenaarde dienstverlening en befaamde dienstverlening bieden wij niet alleen een praktische keuze voor bouwprofessionals, maar ook een betrouwbare keuze voor huiseigenaars. Een dakraam om te zoenen van een team dat u kunt vertrouwen.

Keylite: de sleutel tot een lichter leven.



# Inhoudsopgave

- 4 Kwaliteit en prestaties
- 6 Garantie-informatie
- 6 Identificatiekaart
- 7 e-Tekeningen en informatie

## Productassortiment

- 8 Tuimelvenster
- 10 Uitzettuimelvenster
- 12 Nooduitgang/-ingang
- 14 Klassieke vensters
- 16 Verticale Bi-Lite
- 18 Platdakstelsysteem
- 20 Witte afwerking
- 21 Nokvensters
- 22 Integraal jaloeziesysteem
- 23 Raamassortiment
- 24 Gootstukken
- 25 Koppelgootstukken

## Verdere opties

- 26 Sun Lite
- 28 Elektrische bediening
- 30 Rookventilatie
- 31 Beglazingsopties

## Zonwering voor dakramen

- 32 Zonwering
- 34 Accessoires



# Keylite kwaliteit

## Prestaties

Met de nieuwste ideeën op het gebied van ontwerp, techniek en materiaal heeft Keylite een nieuw, innovatief productassortiment ontwikkeld.


Onze technici hebben opvallend eenvoudige esthetiek gecombineerd met intelligente innovaties en slimme techniek om een product te creëren dat prachtig aansluit op ieder architectonisch ontwerp.

De combinatie van Keylite's unieke integrale jaloezie, ons ventilatiesysteem, een geïntegreerde beugel, een installatiesysteem met laag profiel en onderhoudsvrije scharnieren maakt onze producten een populaire keuze voor bouwprofessionals.


Dakramen van Keylite kunnen gemakkelijk worden gemonteerd in ieder stadium van de bouw: zowel bij nieuwbouw als tijdens het verbouwen van een pand.

Keylite weet hoe belangrijk het is om met nieuwe ideeën te komen. Deze ideeën zijn het directe resultaat van ons onderzoek en ontwikkeling en maken onze producten de juiste keuze in de bouwsector en op de particuliere markt.

De productexperts in de toegewijde serviceteams van Keylite verwerken uw orders, geven advies en leveren uw bestellingen waar en wanneer u die nodig hebt.

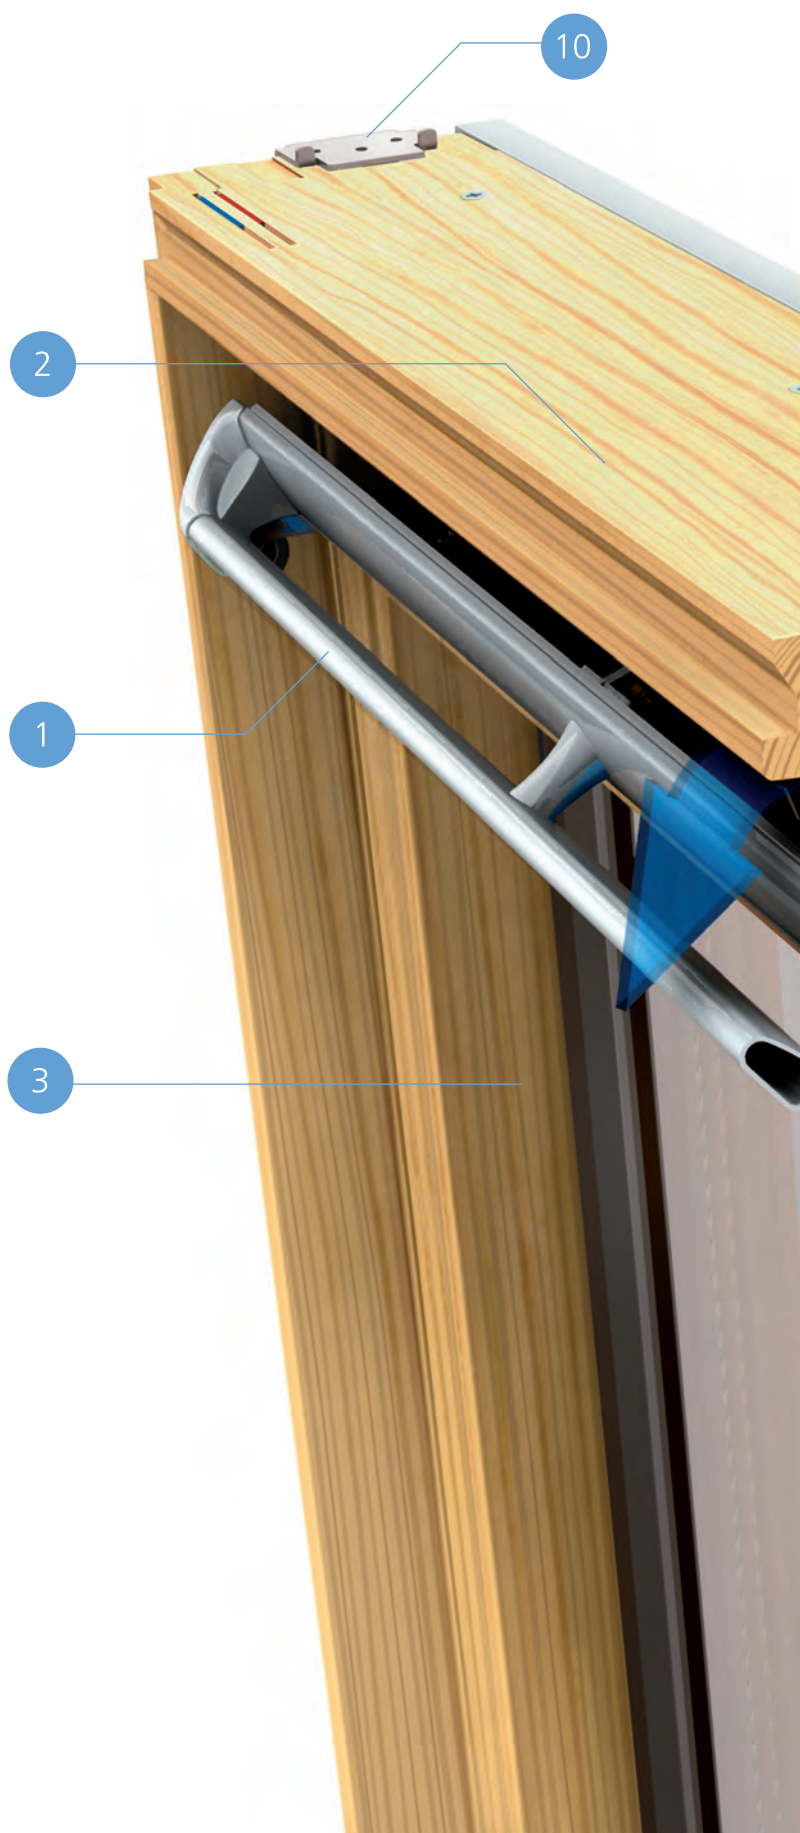

# Belangrijkste kenmerken

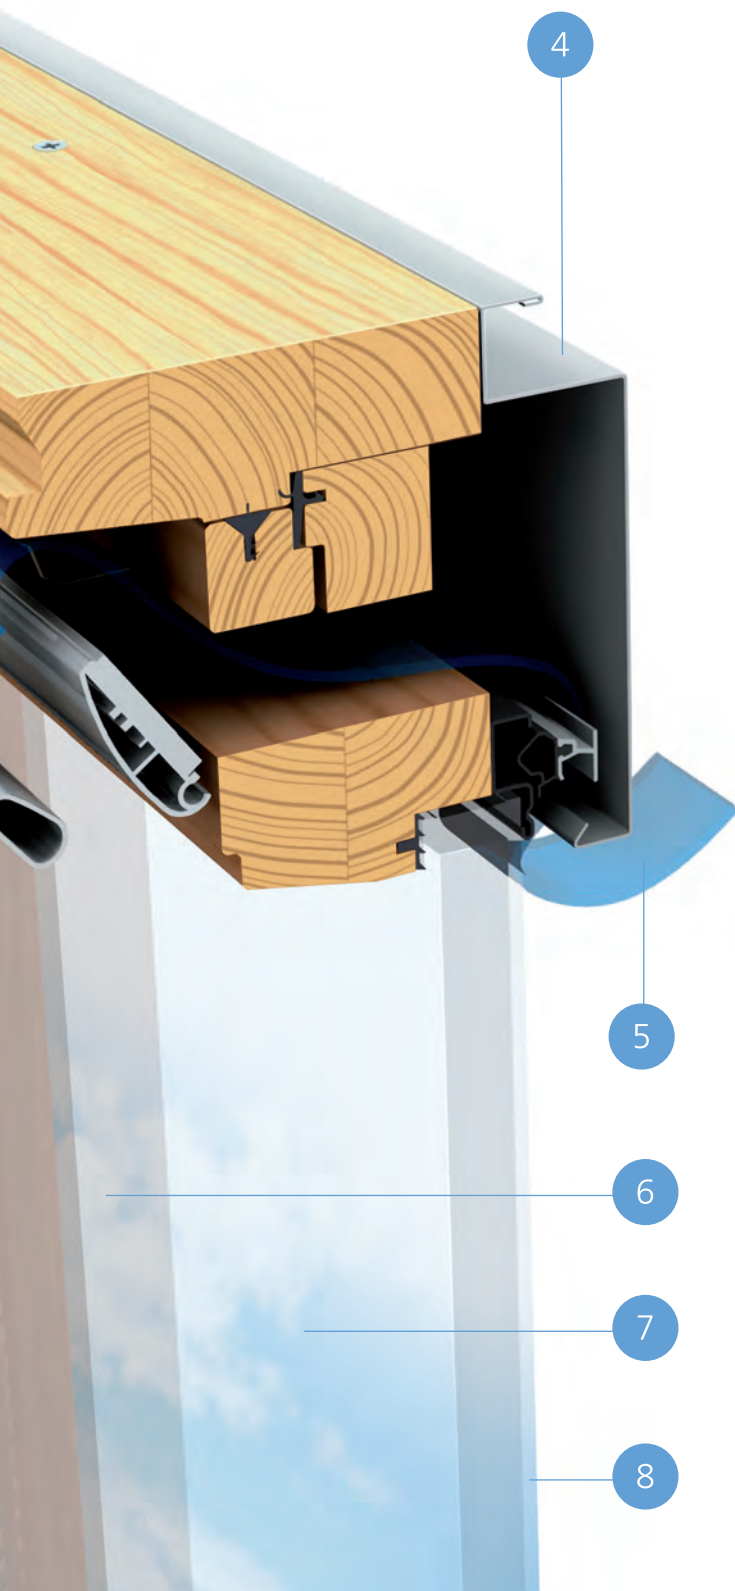

**Nieuw** 1 **Ventilatiehendel**  
Met de ergonomisch ontworpen regelhendel kunnen het raam en de ventilatieklep gemakkelijk en comfortabel worden geopend.

2 **Hout van topkwaliteit**  
Meervoudig gelamineerd grenenhouw biedt extra stevigheid en blijvende esthetiek. Alle hout wordt vacuüm-druk geïmpregneerd om het te verduurzamen.

3 **Afwerking van engineered wood**  
Met meerdere lagen satijnlak voor een aantrekkelijk en vlekbestendig oppervlak.

4 **Onderhoudsvrije oppervlakken**  
Verbeterde externe gootstukken zien er mooier uit. Alle aluminium gootstukken zijn voorzien van een polyester poedercoating, die extra bescherming biedt tegen de elementen en UV-stralen.

**Nieuw** 5 **Ventilatiefilter**  
Het ingebouwde Keylite insectenfilter zorgt dat alleen frisse lucht de kamer in komt.

6 **Keylite jaloezieën**  
Ruime keuze aan raamdecoratie (zie pagina 32).

**Nieuw** 7 **Beglazingsspecificatie**  
Dakramen van Keylite kunnen worden geleverd met een ruime keuze aan glasvarianten, bijv. met thermische eigenschappen, getint, gematteerd of zelfreinigend glas. Zie pagina 31 voor beglazingsopties.

8 **Integrale jaloezie (optioneel)**  
De jaloezie zit in het glas! (Zie pagina 22.)  
Dit is uniek voor Keylite.

9 **Onderhoudsvrij scharnier**  
Het scharnier is het belangrijkste onderdeel van het raam en is het enige deel dat beweegt. Keylite heeft dit onderdeel onderhoudsvrij gemaakt.



9

Onderhoudsvrij scharnier

**Nieuw** 10 **Bevestigingssteunen**  
Gepatenteerde bevestigingssteunen met verstelbare hoogte zijn reeds op het venster aangebracht, dus versnellen en vereenvoudigen de installatie. Dakramen van Keylite bieden de laagste standaard montagepositie en geven zo een gestroomlijnde passing in het dak.

# 10 Jaar garantie

Dakramen van Keylite komen met een productgarantie van 10 jaar.

### 10 Year Guarantee Registration Form

Simply complete the form online at [www.keyliteguarantee.com](http://www.keyliteguarantee.com) or alternatively fill in your details and post back to Keylite.

**Step 1**  
Locate the serial number (e.g. 0410123456) on the identification card located behind the ventilation handle of your window.

**Step 2**  
Complete the registration form online at [www.keyliteguarantee.com](http://www.keyliteguarantee.com) or alternatively fill in this card and post back to Keylite.

| Your details   | Roof Window Installer                                   |
|--|---|
| Name <input style="width: 90%;" type="text"/>              | Name <input style="width: 90%;" type="text"/>           |
| Address <input style="width: 90%;" type="text"/>           | Address <input style="width: 90%;" type="text"/>        |
| City / Town <input style="width: 90%;" type="text"/>       | Telephone No. <input style="width: 90%;" type="text"/>  |
| Post Code <input style="width: 90%;" type="text"/>         | Serial numbers <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| Telephone No. <input style="width: 90%;" type="text"/>     | <input style="width: 90%;" type="text"/>                |
| Email <input style="width: 90%;" type="text"/>             | <input style="width: 90%;" type="text"/>                |
| Installation date <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/>                |

Get **10% off Keylite Blinds** when you register your Keylite Roof Window Guarantee.

# Identificatiekaart

Dakramen van Keylite komen met een unieke identificatiekaart met daarop het serienummer en de maat van het raam. Hij vermeldt de afmetingen en identificatiecode. Deze identificatiekaart bevindt zich achter het ventilatiehendel.

Vermeld deze code wanneer u accessoires, op maat gemaakte jaloezieën, gootstukken en elektrische bedieningspakketten bestelt.





Voorbeeld:



# Hoogwaardig grenenhout

Voor de dakramen van Keylite wordt alleen grenenhout van de beste kwaliteit uit beheerde bossen gebruikt.

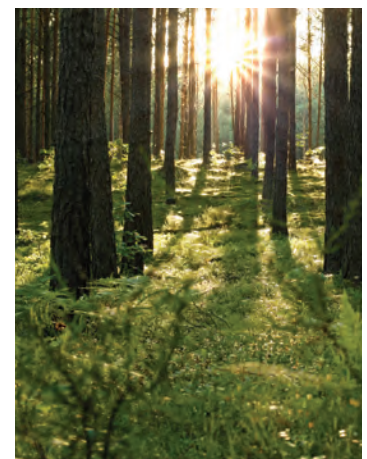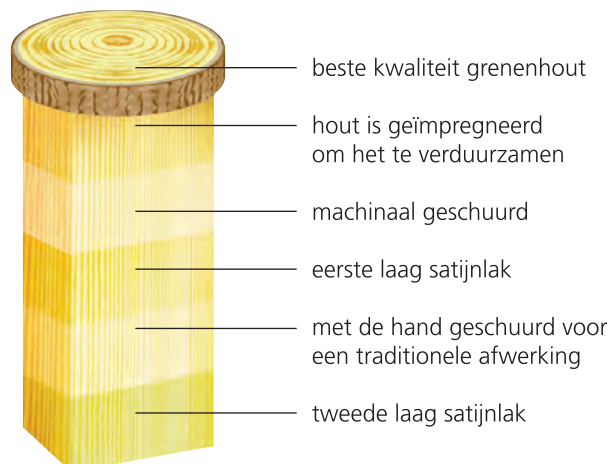



# Tuimelramen Met centrale as




integrale jaloerie p22

Precisie gootstukken p24

Elektrische bediening p28

Keylite jaloerieën p32

De centre pivot (CP) serie is het tuimelraam van Keylite. Dit tuimelraam met centrale as is wat betreft functionaliteit en kosten het ideale raam om uw zolderruimte op een natuurlijke manier licht te geven.

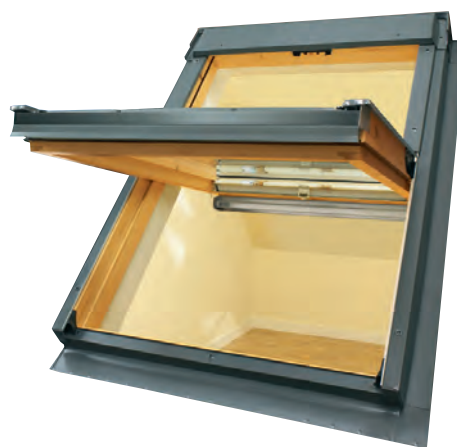

Het CP-venster van Keylite kan worden geïnstalleerd op schuine daken van 15° - 90°.

Verkrijgbaar met integrale vouwgordijn




- Het CP-venster van Keylite roteert 180° zodat de buitenkant van het glas van binnenuit gereinigd kan worden.

- Een eerste korte trek naar beneden opent de ventilatieklep, een tweede zachtere trek opent het raam.

- Het raam kan tijdens het reinigen met de borgbout in de open stand worden vastgezet.

- De ventilatieklep laat schone, frisse lucht in de kamer circuleren, zelfs wanneer het raam dicht en afgesloten is.

- U sluit en opent het raam met de handgreep aan de bovenkant.



| Vensterafmetingen                | 550x780 | 550x980 | 660x1180 | 780x980 | 780x1180 | 780x1400 | 940x1600 | 1140x1180 | 1340x980 | 1340x1400 |
|----------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>Keylite Thermal</b>           |         |         |          |         |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | CP01T   | CP02T   | CP03T    | CP04T   | CP05T    | CP06T    | CP07T    | CP08T     | CP09T    | CP10T     |
| <b>Keylite Hi Therm</b>          |         |         |          |         |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | CP01HT  | CP02HT  | CP03HT   | CP04HT  | CP05HT   | CP06HT   | CP07HT   | CP08HT    | CP09HT   | CP10HT    |
| <b>Keylite 3-dubbel beglaasd</b> |         |         |          |         |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | CP01TG  | CP02TG  | CP03TG   | CP04TG  | CP05TG   | CP06TG   | CP07TG   | CP08TG    | CP09TG   | CP10TG    |

**Keylite Thermal**  
Gehard glassysteem.  
(28mm ruit 'Lage E' Gasgevuld)


**Keylite Hi Therm**  
Gelamineerd gehard glassysteem met zelfreinigend glas en UV-filter.  
(28 mm ruit 'Lage E' Gasgevuld)

**Driedubbel e beglazing**  
Gehard driedubbel geglazingssysteem met zelfreinigend glas en UV-filter. (28 mm ruit Krypton 'Lage E' Gasgevuld).





# Uitzet- Tuimelvensters



Dakramen met integrale p22

Precisie gootstukken p24

Keylite jaloezieën p32

De uitzettuimelvensters in de TH-serie van Keylite zijn verkrijgbaar voor daken met een flauwe dakhelling, waar een breed en onbelemmerd uitzicht is gewenst.


Het TH-venster van Keylite gaat naar buiten toe open en laat natuurlijk daglicht en warmte in de kamer toe zonder waardevolle ruimte in beslag te nemen.




Verkrijgbaar met integrale vouwgordijn



- Dagelijks gebruik van het raam wordt vereenvoudigd door de handgreep onder aan het raam te draaien.
- Een lichte duw naar boven opent het raam helemaal tot 30 graden.
- Het openen wordt vereenvoudigd door het krachtige pneumatische veersysteem.



- Hoewel het TH-dakraam van Keylite aan de bovenkant scharniert, heeft het toch een ventilatieklep en scharniert het in het midden, zodat het net als alle andere dakramen van Keylite van binnenuit gereinigd kan worden.

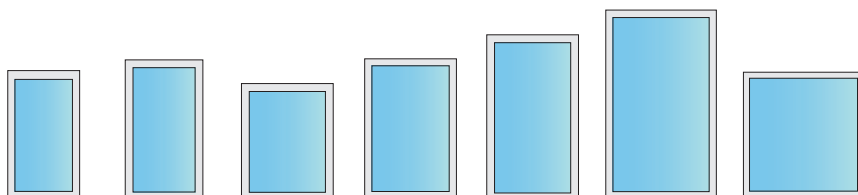


| Vensterafmetingen       | 550x980 | 660x1180 | 780x980 | 780x1180 | 780x1400 | 940x1600 | 1140x1180 |
|-------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Keylite Thermal</b>  |         |          |         |          |          |          |           |
| Productcode             | TH02T   | TH03T    | TH04T   | TH05T    | TH06T    | TH07T    | TH08T     |
| <b>Keylite Hi Therm</b> |         |          |         |          |          |          |           |
| Productcode             | TH02HT  | TH03HT   | TH04HT  | TH05HT   | TH06HT   | TH07HT   | TH08HT    |

**Keylite Thermal**  
Gehard glassysteem.  
(28mm ruit 'Lage E' Gasgevuld)

**Keylite Hi Therm**  
Gelamineerd gehard beglazingsstelsel met zelfreinigend glas en UV-filter.  
(28mm ruit 'Lage E' Gasgevuld)



# Nooduitgang Dakramen



Dakraam met integrale jaloezie p22

Precisie gootstukken p24


Keylite jaloezieën p32

De dakramen in de FE-serie van Keylite gaan tot 45° open om een nooduitgang te bieden. Dankzij het unieke ontwerp kunnen deze ramen in 2 fasen geopend worden.

- Het raam kan in iedere gewenste positie van 0° tot 15° openstaan en als het meer dan 15° open wordt geduwd, beweegt het automatisch naar de volledig open positie van 45°. \*\*
- Het pneumatische veersysteem elimineert de behoefte aan onhandige mechanische bevestigingsmiddelen.
- Hoewel het FE-dakraam van Keylite aan de bovenkant scharniert om als nooduitgang te dienen, heeft het toch een ventilatieklep en een centrale scharnier, zodat het net als alle andere dakramen van Keylite van binnenuit gereinigd kan worden.




Verkrijgbaar met integrale vouwgordijn

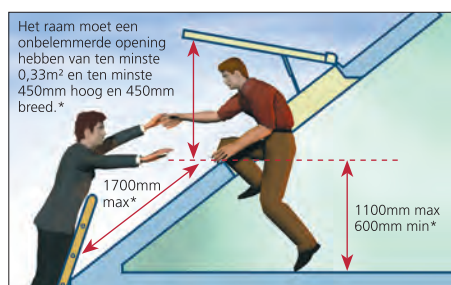


Het raam moet een onbelemmerde opening hebben van ten minste 0,33m<sup>2</sup> en ten minste 450mm hoog en 450mm breed.\*

- Het raam moet een onbelemmerde opening hebben van ten minste 0,33m<sup>2</sup> en ten minste 450mm hoog en 450mm breed.



- Dagelijks gebruik van het raam wordt vereenvoudigd door de handgreep onder aan het raam te draaien.

\*Raadpleeg de plaatselijk geldende bouwvoorschriften voor informatie over de positie van het raam.

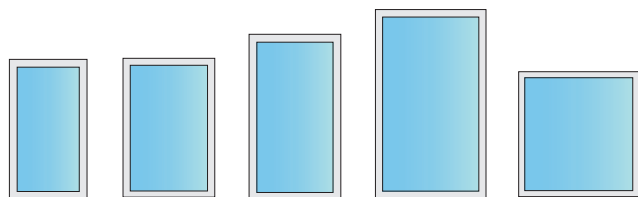

| Vensterafmetingen       | 660x1180 | 780x1180 | 780x1400 | 940x1600 | 1140x1180 |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>Keylite Thermal</b>  |          |          |          |          |           |
| Productcode             | FE03T    | FE05T    | FE06T    | FE07T    | FE08T     |
| <b>Keylite Hi Therm</b> |          |          |          |          |           |
| Productcode             | FE03HT   | FE05HT   | FE06HT   | FE07HT   | FE08HT    |

**Keylite Thermal**  
Gehard glassyysteem.  
(28mm ruit 'Lage E' Gasgevuld)

**Keylite Hi Therm**  
Gelamineerd gehard beglazingssysteem met zelfreinigend glas en UV-filter. (28mm ruit 'Lage E' Gasgevuld)



# Klassieke Dakramen



Centrale as  
Bereik 15° - 90°



Uitzet  
Bereik 15° - 75°

Dakramen met integrale jaloezie p22

Precisie gootstukken p24

Elektrische bediening p28

Keylite Jaloezieën p32

De klassieke dakramen uit de CW-serie van Keylite zijn ontworpen voor de renovatie van traditionele gebouwen. Het raam heeft het standaard grenenhouten lijstwerk en kozijn van de dakramen van Keylite, en een extern gootsysteem met laag profiel.



Integrale vouwgordijn alleen met thermisch beglazingssysteem

- De traditionele ramen in de CW-serie van Keylite zijn verkrijgbaar als tuimelvenster met centrale as (CP), uitzettuimelvenster (TH), dakraam met nooduitgang (FE) en met witte afwerking (WF).
- De dakramen in de CW-serie van Keylite worden geleverd met zwarte gootstukken voor daken met dakpannen of leidaken.



Uitzettuimelvenster

### Uitzettuimelvenster

- Dagelijks gebruik van het raam wordt vereenvoudigd door de handgreep onder aan het raam te draaien.



Met centrale as




### Tuimelvenster met centrale as

- U sluit en opent het raam met de handgreep aan de bovenkant. Een eerste korte trek naar beneden opent de ventilatieklep, een tweede zachtere trek opent het raam.

Tuimelvenster met centrale as

Uitzettuimelvenster

Nooduitgang




| Vensterafmetingen       | 550x980 | 660x1180 | 780x1400 | 550x980 | 660x1180 | 780x1400 | 660x1180 | 780x1400 |
|-------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Keylite Hi Therm</b> |         |          |          |         |          |          |          |          |
| Productcode             | CWCPO2  | CWCPO3   | CWCPO6   | CWTHO2  | CWTHO3   | CWTHO6   | CWFEO3   | CWFEO6   |

**Keylite Hi Therm**  
Gelamineerd gehard beglazingssysteem met zelfreinigend glas en UV-filter.  
(28mm ruit 'Lage E' Gasgevuld)



- Gootstukken voor gevormde, platte of leipannen verkrijgbaar (zie p24). Bij bestelling specificeren.
- Ramen en gootstukken apart geprijsd en apart verkrijgbaar.

# Verticale Bi-Lite Dakramen



Dakramen met integrale jaloezie p22

Precisie gootstukken p24


Keylite jaloezieën p32

Verticale Bi-Lite (VBL) dakramen van Keylite zijn ideaal om het licht en de ventilatie in een kamer te maximaliseren.


Keylite VBL-dakramen zijn verkrijgbaar in uiteenlopende stijlen en combinaties. Wanneer u de dakramen van Keylite combineert met een verticale Bi-Lite creëert u een groter glasoppervlak brengt u meer licht in de woonruimte.




Verticale Bi-Lites in andere maten op verzoek verkrijgbaar

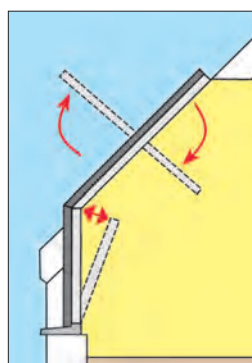

- Het dak en de verticale ramen combineren naadloos op dakrandhoogte.
- De standaard verticale ramen zijn alleen als kantelbaar verkrijgbaar.
- Neem contact op met het verkoopteam van Keylite voor opties met 'kantelen en draaien' en hun prijzen.

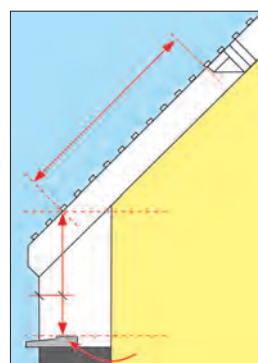

- Verticale Bi-Lites van Keylite vullen de dakramen van Keylite perfect aan en zijn geschikt voor ieder pand.

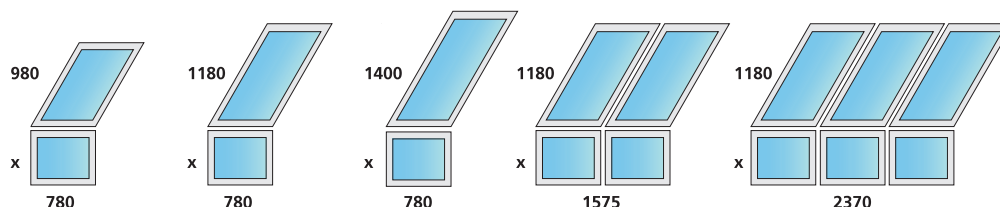

|                        | Enkel        |              |              | Dubbel*       | Driedubbel*   |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Keylite Thermal</b> |              |              |              |               |               |
| Productcode            | CPVBL04      | CPVBL05      | CPVBL06      | CPDVBL05      | CPTVBL05      |
| x = 600mm              | CPVBL04T-600 | CPVBL05T-600 | CPVBL06T-600 | CPDVBL05T-600 | CPTVBL05T-600 |
| x = 950mm              | CPVBL04T-950 | CPVBL05T-950 | CPVBL06T-950 | CPDVBL05T-950 | CPTVBL05T-950 |

**Keylite Thermal**  
Gehard glassyysteem.  
(28mm ruit 'Lage E' Gasgevuld)

\*Kozijnen 18mm van elkaar

NB: Ook verkrijgbaar als uitzetvenster, nooduitgang, klassiek venster en met witte afwerking.






#### Afmetingen van verticale Bi-Lites

|  |  |
|--|--|
| <b>Lengte van dakramen (mm)</b>            | 980, 1180, 1400                          |
| <b>Hoogte van verticale ramen (mm)</b>     | 600, 950                                 |
| <b>Breedte van verticale Bi-Lites (mm)</b> |  |
| Enkel                                      | 780, 940, 1140, 1340                     |
| Dubbel                                     | 1575 (combinatie van 2 No. 780 vensters) |
| 3-dubbel                                   | 2370 (combinatie van 3 No. 780 vensters) |
| <b>Helling</b>                             | Min 20°, Max 55°                         |

Prijzen incl. gootstukken; gootstukken verkrijgbaar voor gegolfde, platte of leipannen (zie p24). Bij order specificeren.

# Platdakstelsel Voor Dakramen




Dakramen met  
integrale jaloezie p22

Elektrische  
bediening p28

Keylite  
jaloezieën p32

Veel panden hebben een uitbouw met een plat of bijna plat dak. Keylite heeft specifiek daarvoor een platdakstelsel ontwikkeld (de FRS-serie) dat daglicht in de ruimte eronder toelaat.

Het FRS-systeem van Keylite biedt alle voordelen van natuurlijke ventilatie en daglicht. Alle dakramen van Keylite kunnen in een platdakstelsel geïntegreerd worden.

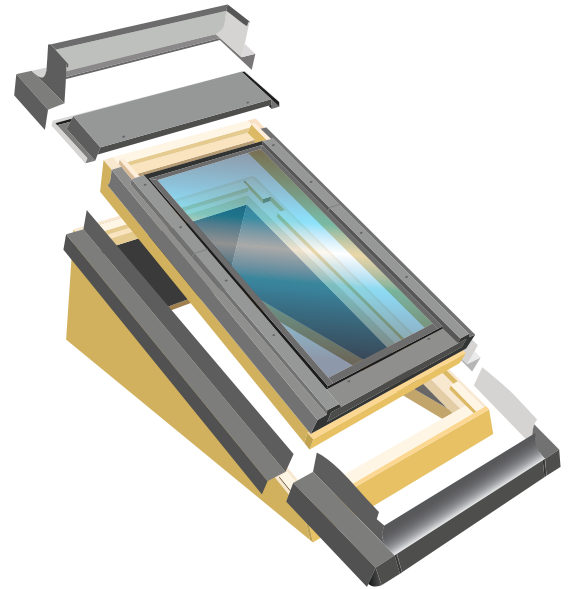


Verkrijgbaar met integraal vouwgordijn

- Vaak zorgt een plat dak voor ruimtes in een kamer die het licht niet helemaal kan bereiken. Met een Keylite FRS-platdakstelsel kunt u licht in deze ruimtes brengen.
- Het platdakstelsel van Keylite wordt geleverd met een gevormde, geïsoleerde houten opstaande rand en gootstukken.
- Om zoveel mogelijk natuurlijk licht binnen te laten, is de voor- en achterzijde geheld.
- De opening op het plat dak die een platdakstelsel nodig heeft, is: vensterbreedte -20mm en vensterlengte +175mm.
- Het systeem is tevens verkrijgbaar met Keylite elektrische bediening en rookventilatiesystemen (optioneel, zie p. 28-30).




Keylite Combi platdakstelsel is nu verkrijgbaar (18mm tussen de kozijnen). Neem contact op met het verkoopteam van Keylite voor meer informatie.

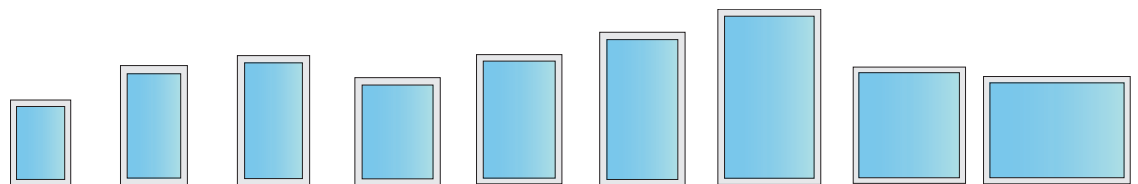

| Vensterafmetingen      | 550x780 | 550x980 | 660x1180 | 780x980 | 780x1180 | 780x1400 | 940x1600 | 1140x1180 | 1340x980 |
|------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| <b>Keylite Thermal</b> |         |         |          |         |          |          |          |           |          |
| Productcode            | FRS01   | FRS02   | FRS03    | FRS04   | FRS05    | FRS06    | FRS07    | FRS08     | FRS09    |

**Keylite Thermal**  
Gehard glassysteem.  
(28mm ruit 'Lage E' Gasgevuld)

**Verdere opties**  
NB: Rookventilatie-optie voor platdakstelsel is gebaseerd op:  
\*1no. 08 venstermaat (1140 x 1180mm) voor 1m<sup>2</sup> rookventilatie  
\*\*1no. 09F venstermaat (1340 x 1400mm) voor 1,5 m<sup>2</sup> rookventilatie  
\*\*\*2no. 06 venstermaat (780 x 1400mm) voor 1,5 m<sup>2</sup> rookventilatie

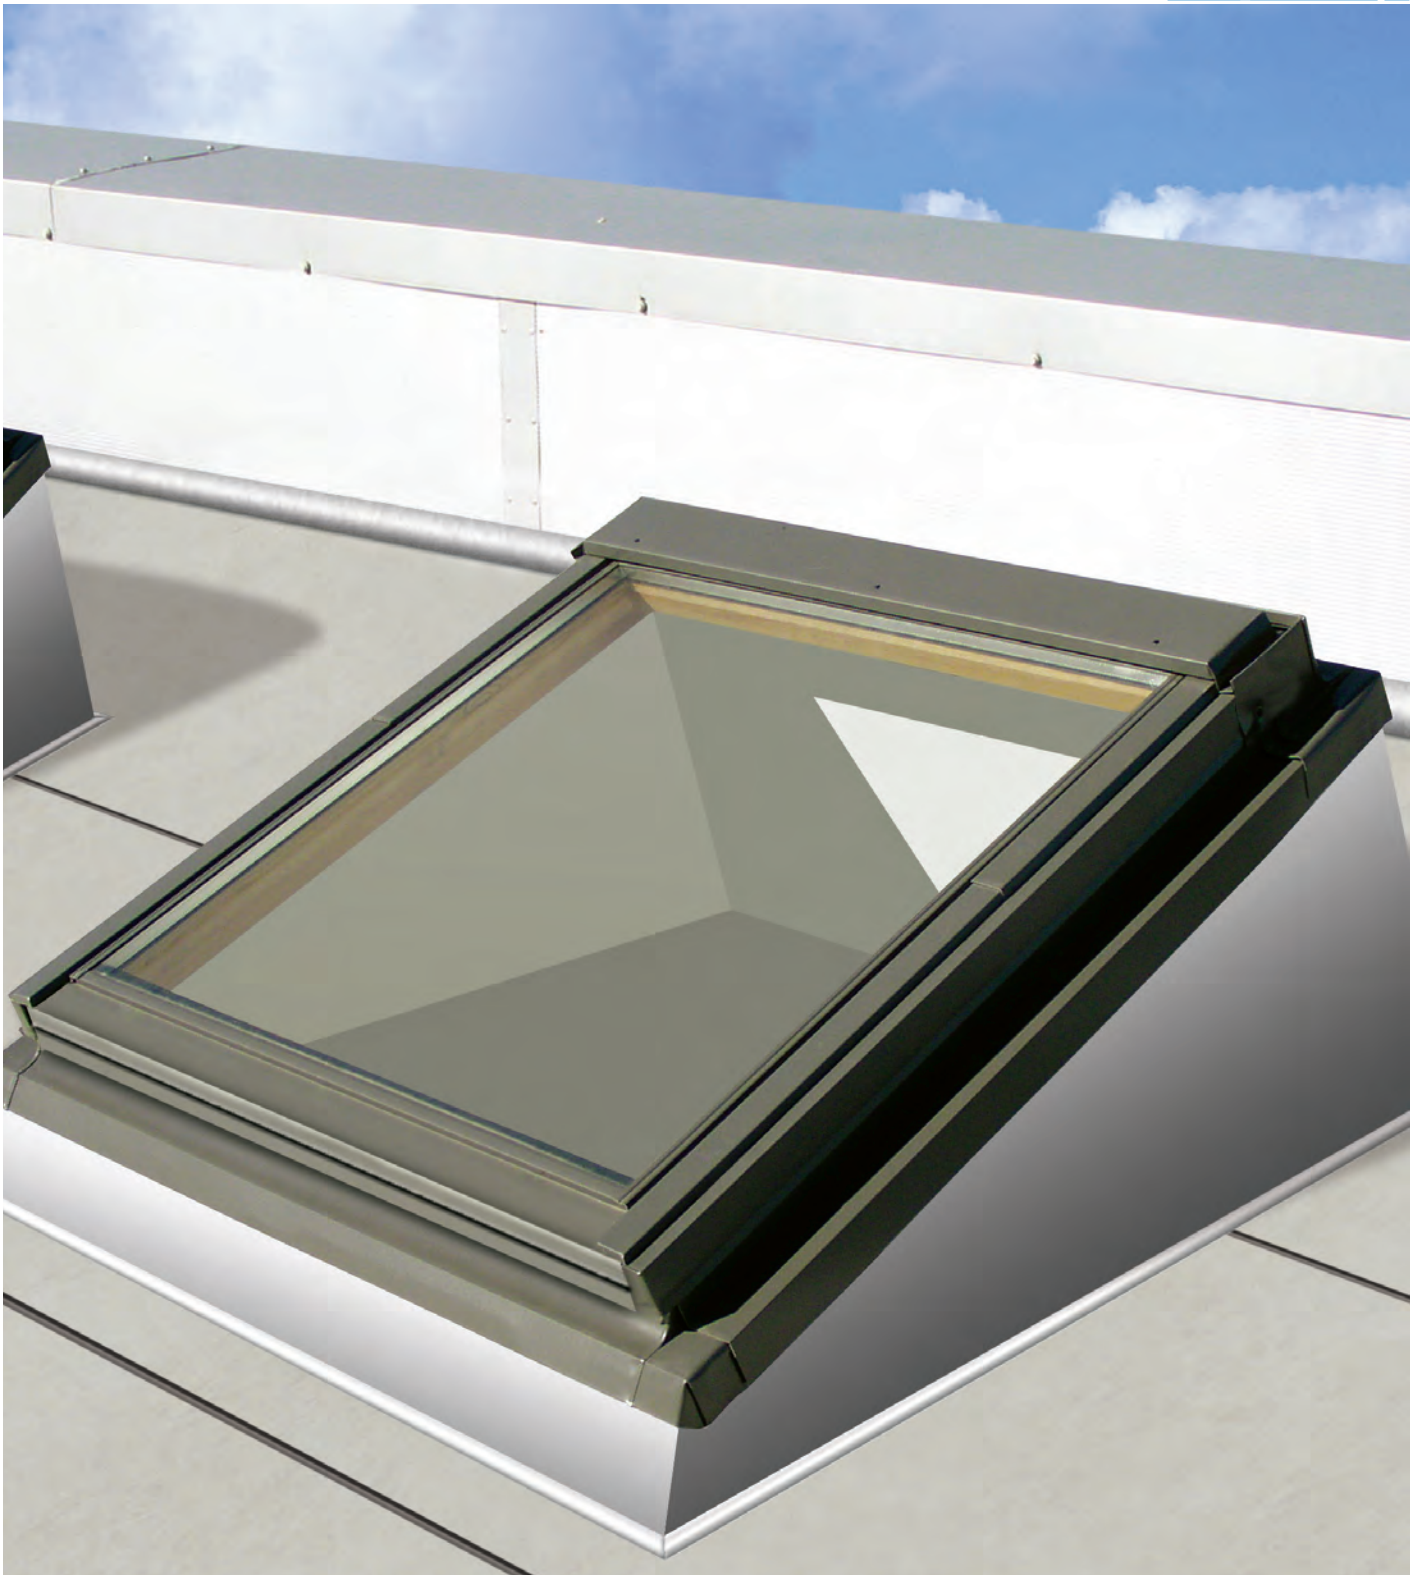

| Verdere opties        | Productcode                    |
|-----------------------|--------------------------------|
| Elektrische bediening |                                |
| Standaardset          | SEK1W                          |
| Luxe set              | LEK1W                          |
| Premium set           | PEK1W                          |
| Rookventilatiesysteem | SVK1W08<br>SVK1W09F<br>SVK2W06 |
| Vensterstop           | WR                             |

Het standaard platdaksysteem van Keylite bestaat uit het volgende:

- Een geïsoleerde houten opstand.
- Een Keylite Thermal dakvenster met centrale as.
- FRS-gootstukken om het venster te integreren in de houten opstand.

Op sommige plaatsen kunnen gootstukken nodig zijn tussen de opstand en het dak.

# Wit afgewerkte Dakramen



Dakramen met integrale jaloezie p22

Precisie gootstukken p24

Elektrische bediening p28


Keylite jaloezieën p32

De dakramen met witte afwerking in de Keylite WF-serie zijn ideaal voor keukens en badkamers, of kamers met veel rook, stof of stoom. Deze polyurethaan gelakte coating is makkelijk schoon te vegen, is vochtbestendig en vergt weinig of geen onderhoud.



Verkrijgbaar met integraal vouwgordijn

- De Keylite vensters met witte afwerking behouden de ventilatieklep, die schone, frisse lucht door de kamer laat circuleren, zelfs als het raam dicht en afgesloten is.
- De Keylite wit gelakte coating is verkrijgbaar voor het hele dakraamassortiment van Keylite. Neem contact op met het verkoopteam van Keylite voor prijzen.

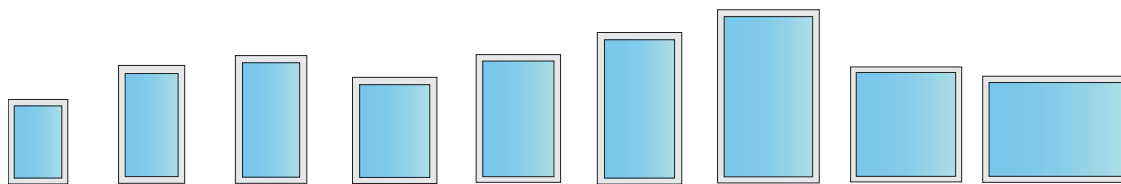

| Vensterafmetingen                | 550x780  | 550x980  | 660x1180 | 780x980  | 780x1180 | 780x1400 | 940x1600 | 1140x1180 | 1340x980 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| <b>Keylite Thermal</b>           |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
| Productcode                      | WFCP01   | WFCP02   | WFCP03   | WFCP04   | WFCP05   | WFCP06   | WFCP07   | WFCP08    | WFCP09   |
| <b>Keylite Hi Therm</b>          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
| Productcode                      | WFCP01HT | WFCP02HT | WFCP03HT | WFCP04HT | WFCP05HT | WFCP06HT | WFCP07HT | WFCP08HT  | WFCP09HT |
| <b>Keylite 3-dubbel beglaasd</b> |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
| Productcode                      | WFCP01TG | WFCP02TG | WFCP03TG | WFCP04TG | WFCP05TG | WFCP06TG | WFCP07TG | WFCP08TG  | WFCP09TG |

**Keylite Thermal**  
Gehard glassysteem.  
(28mm ruit 'Lage E' Gasgevuld)

**Keylite Hi Therm**  
Gelamineerd gehard beglazingsysteem met zelf-reinigend glas en UV-filter. (28mm ruit 'Lage E' Gasgevuld)

**3-dubbele beglazing**  
Gehard 3-dubbel beglazingsysteem met zelfreinigend glas en UV-filter. (28mm ruit Krypton 'Lage E' Gasgevuld).

NB: tevens verkrijgbaar voor het hele Keylite dakraamassortiment.

# Nokvensters Dakramen



Dakramen met integrale jaloezie p22

Keylite jaloezieën p32




De nokramen in de Keylite R-serie kunnen langs de nok van het dak worden geïnstalleerd om licht en ruimte op het hoogste punt van het schuine plafond te maximaliseren.



Verkrijgbaar met integraal vouwgordijn

- De nokvensters van Keylite zijn ideaal voor particuliere en commerciële toepassingen, en zijn verkrijgbaar voor tuimelvensters, uitzettuimelvensters, klassieke vensters en dakramen met witte afwerking, elk met de optie van een integrale jaloezie.
- Ze worden meestal geïnstalleerd op onbereikbare plaatsen en kunnen met de afstandsbediening of een aan de wand gemonteerde schakelaar elektrisch bediend worden.
- De nokramen van Keylite worden op ongeveer dezelfde wijze geïnstalleerd als de standaard dakramen.
- De dakramen moeten zodanig worden geplaatst, dat de ramen elkaar bij het openen niet raken.
- Nokvensters die 280mm of meer onder de nok worden geplaatst, kunnen met standaard Keylite gootstukken geïnstalleerd worden. Vensters op minder dan 280mm van de nok hebben Keylite nokgootstukken nodig.
- Neem voor meer informatie contact op met het technische team van Keylite.

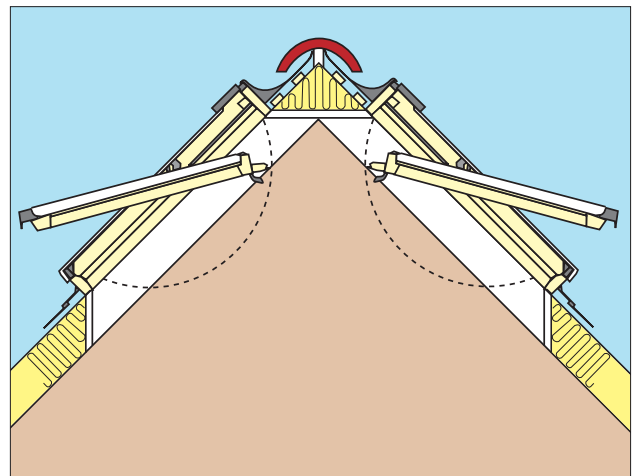

| Vensterafmetingen.     | 780x1180 | 780x1400 | 1660x1180 | 1660x1400 |
|------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Keylite Thermal</b> |          |          |           |           |
| Productcode            | CPR05    | CPR06    | DCPR05    | DCPR06    |

**Keylite Thermal**  
Gehard glassyysteem.  
(28mm ruit 'Lage E' Gasgevuld)


NB: vensters op 280mm of verder van nok kunnen met standaard Keylite gootstukken geïnstalleerd worden.

Vensters op minder dan 280mm van de nok hebben Keylite nokgootstukken nodig.

Prijzen op prijslijst zijn inclusief 2 tuimelvensters en bijbehorende gootstukken. Bij bestelling dakbedekking specificeren.

NB: tevens verkrijgbaar voor klassieke vensters en uitzettuimelvensters.

# Integrale Jaloezie Dakramen



Precisie gootstukken p24

Elektrische bediening p28



## Een dakraam ... met het vouwgordijn binnen in het glas!


- Vouwgordijn is permanent binnen in de dubbel beglaseerde eenheid aangebracht – een volledig stofvrije omgeving.
- GEEN REINIGING NODIG – ideaal voor steriele en/of hygiënische omgevingen, bv. ziekenhuizen.
- Ziet er altijd nieuw uit, want het vouwgordijn is beschermd tegen schade.
- Biedt betere zonwering en verhoogde U-waarde van de afgedichte eenheid.
- Is in de fabriek gemonteerd.
- Verkrijgbaar voor het volledige assortiment: tuimelvensters, uitzettuimelvensters, nooduitgangvensters, klassieke en wit afgewerkte vensters.
- Magnetisch of elektrisch bediend.



Dit vouwgordijn is verkrijgbaar voor al onze thermische vensters



- Integrale vouwgordijn nu verkrijgbaar met elektrische bediening.
- Neem contact op met het verkoopteam van Keylite voor meer informatie.

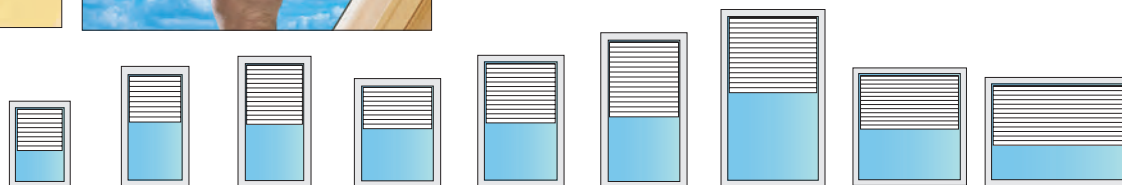

| Vensterafmetingen  | 550x780 | 550x980 | 660x1180 | 780x980 | 780x1180 | 780x1400 | 940x1600 | 1140x1180 | 1340x980 |
|--|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| <b>Keylite Thermal</b><br>Handbediend raam,<br>Handbediende jaloezie | ICP01   | ICP02   | ICP03    | ICP04   | ICP05    | ICP06    | ICP07    | ICP08     | ICP09    |
| Handbediend raam,<br>Elektrische jaloezie                            | EICP01  | EICP02  | EICP03   | EICP04  | EICP05   | EICP06   | EICP07   | EICP08    | EICP09   |
| Elektrisch raam,<br>Elektrische jaloezie                             | EIECP01 | EIECP02 | EIECP03  | EIECP04 | EIECP05  | EIECP06  | EIECP07  | EIECP08   | EIECP09  |

**Keylite Thermal**  
Gehard glassyysteem. 20mm Holte  
4mm Geharde buitenste ruit 4mm Geharde binnenste ruit

# Keylite Dakraamassortiment

## Productcodes en afmetingen

Het dakraamassortiment van Keylite is verkrijgbaar in zowel standaard als niet-standaard maten. De onderstaande matrix toont welke maten en typen dakraam er in het assortiment van Keylite verkrijgbaar zijn.

| 550   | 660  | 780  | 940  | 1140   | 1340   |      |
|---|--|--|--|--|--|------|
| <b>01</b><br>CP<br>ICP<br>FRS<br>CW CP<br>ICW CP<br>WF        | <b>03A</b><br>CP<br>CWCP<br>FRS<br>WF                      | <b>04A</b><br>CP<br>CWCP<br>FRS<br>WF                        | <b>07A</b><br>CP<br>CWCP<br>FRS<br>WF                        | <b>08A</b><br>CP<br>CWCP<br>FRS<br>WF                        | <b>09A</b><br>CP<br>CWCP<br>FRS<br>WF                | 780  |
| <b>02</b><br>CP<br>TH<br>CWCP<br>ITH<br>ICWTH<br>ICWCP<br>ICP | <b>03B</b><br>CP<br>TH<br>CWCP<br>CWTH<br>FRS<br>WF        | <b>04</b><br>CP<br>TH<br>ITH<br>CWCP<br>CWTH<br>ICP<br>FRS   | <b>07B</b><br>CP<br>TH<br>CWCP<br>FRS<br>WF                  | <b>08B</b><br>CP<br>CWCP<br>FRS<br>WF                        | <b>09</b><br>CP<br>ICP<br>FRS<br>CWCP<br>ICWCP<br>WF | 980  |
| <b>01C</b><br>CP<br>TH<br>CWCP<br>CWTH<br>FRS<br>WF           | <b>03</b><br>CP<br>TH<br>FE<br>CWTH<br>ITH<br>ICW<br>ICWFE | <b>05</b><br>CP<br>TH<br>FRS<br>ITH<br>CWCP<br>ICWCP<br>CWFE | <b>07C</b><br>CP<br>TH<br>CWCP<br>FRS<br>WF                  | <b>08</b><br>CP<br>TH<br>FRS<br>ITH<br>CWCP<br>ICWCP<br>CWFE | <b>09C</b><br>CP<br>CWCP<br>FRS<br>WF                | 1180 |
| <b>01F</b><br>CP<br>CWCP<br>FRS<br>WF                         | <b>03F</b><br>CP<br>TH<br>CWCP<br>CWTH<br>FRS<br>WF        | <b>06</b><br>CP<br>TH<br>FRS<br>ITH<br>ICWCP<br>CWFE         | <b>07C</b><br>CP<br>TH<br>CWCP<br>FRS<br>WF                  | <b>08F</b><br>CP<br>CWCP<br>FRS<br>WF                        | <b>10</b><br>CP<br>CWCP<br>FRS<br>WF                 | 1400 |
| <b>01G</b><br>CP<br>CWCP<br>FRS<br>WF                         | <b>03G</b><br>CP<br>CWCP<br>FRS<br>WF                      | <b>04G</b><br>CP<br>CWCP<br>FRS<br>WF                        | <b>07</b><br>CP<br>TH<br>FRS<br>ITH<br>ICWCP<br>CWTH<br>CWFE | <b>08G</b><br>CP<br>CWCP<br>FRS<br>WF                        | <b>09G</b><br>CP<br>FRS<br>WF                        | 1600 |

Standaardmaat dakramen  
 Afwijkende maat dakramen

**CP** Tuimelraam  
**ICP** Tuimelraam met integrale jaloezie  
**TH** Uitzettuimelraam  
**ITH** Uitzettuimelraam met integrale jaloezie  
**FE** Nooduitgang  
**IFE** Nooduitgang met integrale jaloezie

**CW CP** Klassiek tuimelvenster  
**CW TH** Klassiek uitzettuimelvenster  
**CW FE** Klassiek venster/nooduitgang  
**ICW CP** Klassiek tuimelvenster met integrale jaloezie  
**ICW TH** Klassiek uitzettuimelvenster met integrale jaloezie  
**FRS** Platdakstelsysteem  
**WF** Witte afwerking

NB: Witte afwerking en beglazingsoptie verkrijgbaar voor het hele assortiment. Beglazingsoptie niet verkrijgbaar met integrale jaloezie.

# Precisie Gootstukken

Het installeren van de Keylite gootstukken wordt vereenvoudigd met gebruiksvriendelijke instructies. Het succes van een dakraam is afhankelijk van de weerstand tegen binnendringen van wind en regen.

- Dakramen van Keylite zijn grondig getest in het Centre for Sustainable Technologies van de universiteit van Ulster.
- De prefab gootstukken van Keylite kunnen integreren met praktisch alle dakmateriaal en overlappen harmonieus om een waterdichte afdichting te geven rondom het hele raam.

## Gevormde pannen: TRF



- Voor dakhellingen van 20° - 90°.
- Gootstukken om enkelvoudig dakraam te installeren met platte of geprofileerde ineengrijpende pannen, ook te gebruiken voor ineengrijpende platte pannen.
- Maximale profiel 45mm.

## Platte pannen: PTRF



- Voor dakhellingen van 25° - 90°.
- Gootstukken om dakraam te installeren met platte pannen.
- Maximale profiel 15mm.
- Niet te gebruiken voor ineengrijpende platte pannen.

## Lei: SRF



- Voor dakhellingen van 15° - 90°.
- Installatie van een dakraam met leipannen tot 10mm dik.
- Niet geschikt voor ineengrijpende leipannen.

## Diepe pannen: DTRF



- Voor dakhellingen van 15° - 90°.
- Gootstukken om dakraam/dakramen te installeren met platte of geprofileerde ineengrijpende pannen.
- Maximale profiel 90mm.
- Ook te gebruiken voor ineengrijpende lei en geprofileerde platen.



# Koppelgootstukken

Met de koppelgootstukken van Keylite kunnen onze standaard dakramen in verticale blokken, horizontale blokken of groepen geïnstalleerd worden.

- De standaardafstand tussen de raamkozijnen wanneer ze in deze combinatie geïnstalleerd worden, is 100mm.
- Neem voor variaties op deze afmetingen en prijzen contact op met ons verkoopteam.

## Gootstukcombinaties


Naast elkaar - Combi 

Boven & onder - Bi-Lite 

2 x 2 vierkant - Quad-Lite 



- Er zijn ook andere combinaties mogelijk. Neem contact op met Keylite voor meer informatie.

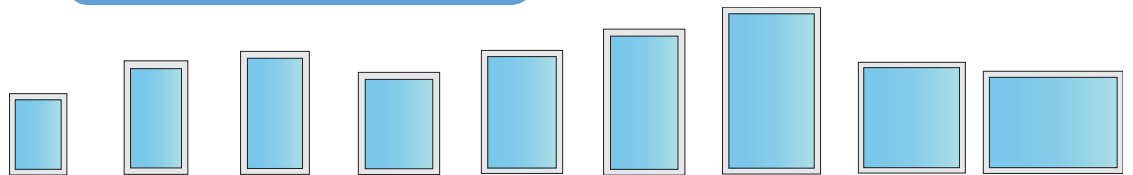

| Vensterafmetingen                | 550x780  | 550x980  | 660x1180 | 780x980  | 780x1180 | 780x1400 | 940x1600 | 1140x1180 | 1340x980 | 1340x1400 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>Lei (8mm profiel)</b>         |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | SRF01    | SRF02    | SRF03    | SRF04    | SRF05    | SRF06    | SRF07    | SRF08     | SRF09    | SRF10     |
| <b>Pan (45mm profiel)</b>        |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | TRF01    | TRF02    | TRF03    | TRF04    | TRF05    | TRF06    | TRF07    | TRF08     | TRF09    | TRF10     |
| <b>Diepe pan (90mm profiel)</b>  |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | DTRF01   | DTRF02   | DTRF03   | DTRF04   | DTRF05   | DTRF06   | DTRF07   | DTRF08    | DTRF09   | DTRF10    |
| <b>Platte pan (15mm profiel)</b> |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | PTRF01   | PTRF02   | PTRF03   | PTRF04   | PTRF05   | PTRF06   | PTRF07   | PTRF08    | PTRF09   | PTRF10    |
| <b>Klassiek lei</b>              |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | CWSRF01  | CWSRF02  | CWSRF03  | CWSRF04  | CWSRF05  | CWSRF06  | CWSRF07  | CWSRF08   | CWSRF09  | CWSRF10   |
| <b>Klassiek pan</b>              |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | CWTRF01  | CWTRF02  | CWTRF03  | CWTRF04  | CWTRF05  | CWTRF06  | CWTRF07  | CWTRF08   | CWTRF09  | CWTRF10   |
| <b>Klassiek platte pan</b>       |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | CWPTRF01 | CWPTRF02 | CWPTRF03 | CWPTRF04 | CWPTRF05 | CWPTRF06 | CWPTRF07 | CWPTRF08  | CWPTRF09 | CWPTRF10  |
| <b>Combi lei</b>                 |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | CSRF01   | CSRF02   | CSRF03   | CSRF04   | CSRF05   | CSRF06   | CSRF07   | CSRF08    | CSRF09   | CSRF10    |
| <b>Combi pan</b>                 |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | CTRF01   | CTRF02   | CTRF03   | CTRF04   | CTRF05   | CTRF06   | CTRF07   | CTRF08    | CTRF09   | CTRF10    |
| <b>Bi-lite lei</b>               |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | BLSRF01  | BLSRF02  | BLSRF03  | BLSRF04  | BLSRF05  | BLSRF06  | BLSRF07  | BLSRF08   | BLSRF09  | BLSRF10   |
| <b>Bi-lite pan</b>               |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | BLTRF01  | BLTRF02  | BLTRF03  | BLTRF04  | BLTRF05  | BLTRF06  | BLTRF07  | BLTRF08   | BLTRF09  | BLTRF10   |
| <b>Quad-lite lei</b>             |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | QLSRF01  | QLSRF02  | QLSRF03  | QLSRF04  | QLSRF05  | QLSRF06  | QLSRF07  | QLSRF08   | QLSRF09  | QLSRF10   |
| <b>Quad-lite pan</b>             |          |          |          |          |          |          |          |           |          |           |
| Productcode                      | QLTRF01  | QLTRF02  | QLTRF03  | QLTRF04  | QLTRF05  | QLTRF06  | QLTRF07  | QLTRF08   | QLTRF09  | QLTRF10   |


# Sun Lite™

## Daglichtspot



Een Keylite Sun Lite (SL) brengt natuurlijk daglicht in ruimtes waar geen conventioneel dakraam gebruikt kan worden.

De scherp reflecterende buis leidt daglicht van de dakkoepel naar de plek waar het nodig is. De Keylite Sun Lite is de perfecte toepassing om het licht te leiden naar ruimtes die het daglicht niet bereiken kan.

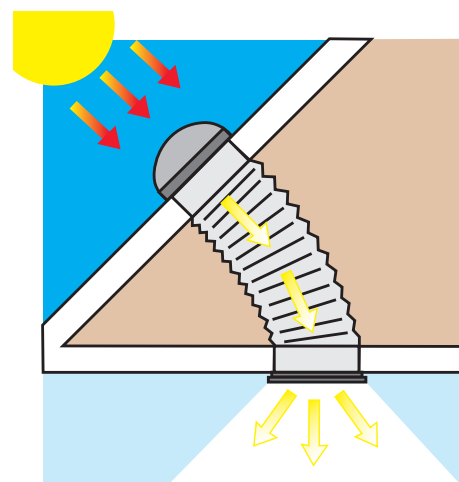

Platte, externe beglazingseenheid op verzoek verkrijgbaar

De nieuwe Keylite Sun Lite:

- Verzamelt beschikbaar daglicht en leidt dit naar de kamer eronder.
- Verkrijgbaar met een 'flexibele' of 'stugge' tunnel, om in al uw behoeften te voorzien.
- Ideaal voor badkamers, trappenhuisen en gangen.
- Reduceert de behoefte aan kunstlicht.
- Precisie gootstukken integreren naadloos met alle dakmaterialen.
- Eenvoudig te installeren.
- Flexibel ontwerp voor eenvoudige en snelle installatie rondom obstructies.
- De scherp reflecterende, stugge gemetalliseerde polyester tunnel helpt maximale hoeveelheid daglicht over te dragen.



| Koepelafmetingen              | 250mm <sup>o</sup> | 350mm <sup>o</sup> | 530mm <sup>o</sup> |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Sun Lite Flexi systeem</b> |                    |                    |                    |
| Productcode                   |                    | SLF350             |                    |
| <b>Sun Lite Rigid Systeem</b> |                    |                    |                    |
| Productcode                   | SLR250             | SLR350             | SLR530             |

NB: bij orderplaatsing gootstukken voor voor gevormde of platte pannen of lei specificeren.

| Verdere opties                               | Productcode |
|--|-------------|
| 250mm <sup>o</sup> 13 Watt Fluorescentielamp | 250SLF13    |
| 350mm <sup>o</sup> 13 Watt Fluorescentielamp | 350SLF13    |
| 530mm <sup>o</sup> 13 Watt Fluorescentielamp | 530SLF13    |
| 250mm <sup>o</sup> 20 Watt Fluorescentielamp | 250SLF20    |
| 350mm <sup>o</sup> 20 Watt Fluorescentielamp | 350SLF20    |
| 530mm <sup>o</sup> 20 Watt Fluorescentielamp | 530SLF20    |
| 250mm <sup>o</sup> Stug verlengstuk (600mm)  | 250SLER     |
| 350mm <sup>o</sup> Stug verlengstuk (600mm)  | 350SLER     |
| 530mm <sup>o</sup> Stug verlengstuk (600mm)  | 530SLER     |




- De standaard Keylite Sun Lite wordt geleverd met:
- 350mm polycarbonaat koepel (met snij sjabloon).
  - Witte plafonddiffuser.
  - Stug of flexibel buissysteem (2m lang).

# Elektrisch Bediende Dakramen




Dakramen met integrale jaloezie p22

Wanneer dakramen van Keylite op een onbereikbare plaats zijn geïnstalleerd, kunnen ze gemakkelijk worden geopend met een elektrisch bedieningspakket van Keylite.

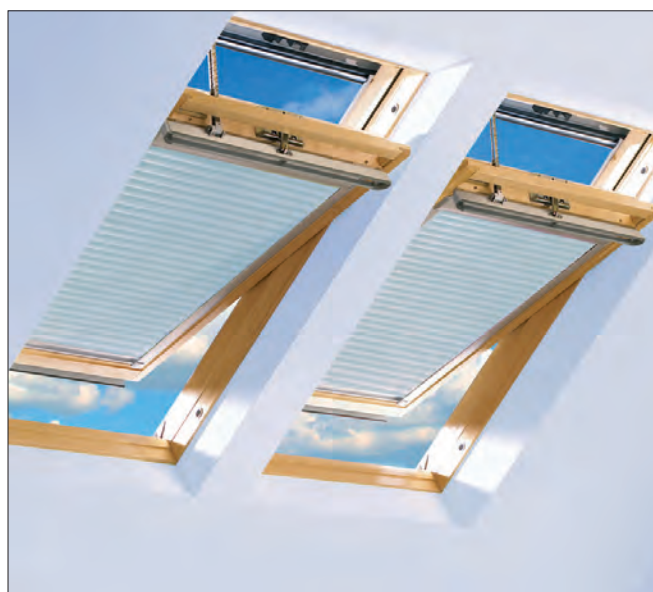

- Met elektrische bediening kunnen dakramen via een aan de wand gemonteerde schakelaar of de afstandsbediening worden geopend.
- Ze kunnen ook van regensensoren worden voorzien.
- Voor dit systeem zijn talrijke opties verkrijgbaar:
  - Meerdere ramen bedienen met één schakelaar;
  - Handheld afstandsbediening;
  - Integratie van regensensor;
  - Thermostaatregeling;
  - Tijdregeling.
- Om de klant te helpen kan Keylite de elektromotoren in de fabriek in de ramen monteren, zonder extra kosten in rekening te brengen.
- Raadpleeg de website van Keylite voor bedradingsschema's.
- Vraag het technische team van Keylite om een prijsopgave voor de bediening van meerdere ramen en commerciële toepassingen.

| Elektrische bediening   | Productcode |        |
|---|-------------|--------|
|   | Enkel       | Dubbel |
| <b>Standaard pakket</b><br>Bevat motor en vast bedrade transformerschakelaar                  | SEK1W       | SEK2W  |
| <b>Luxe pakket</b><br>Bevat motor, afstandsbediening en plug-in transformator                 | LEK1W       | LEK2W  |
| <b>Premium pakket</b><br>Bevat motor, afstandsbediening, plug-in transformator en regensensor | PEK1W       | PEK2W  |

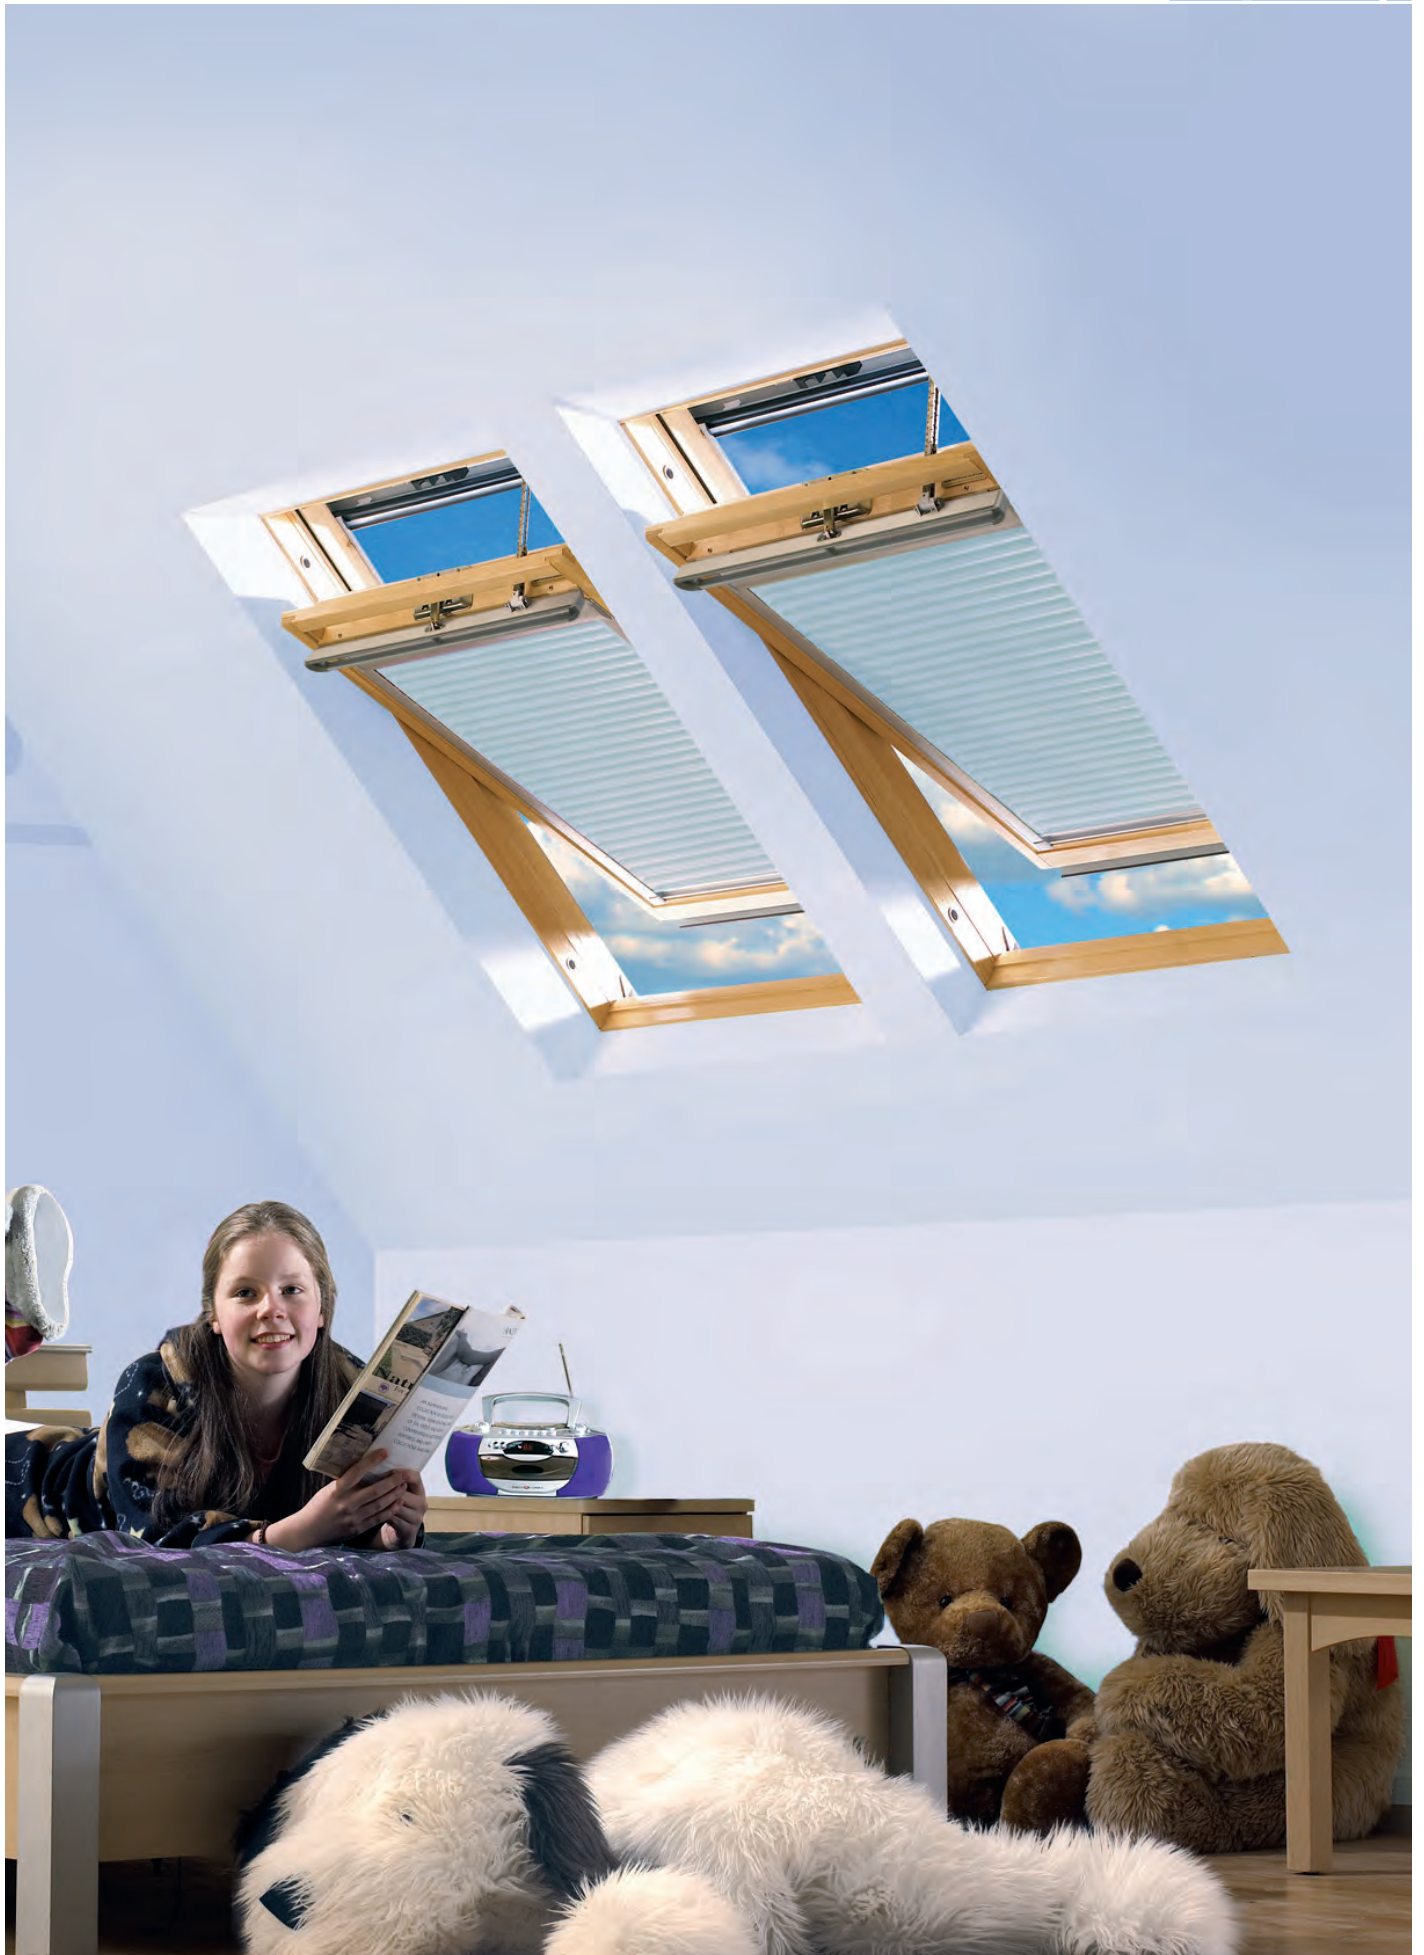

# Rook-ventilatie Dakramen



Dakramen met integrale jaloezie p22

Precisie gootstukken p24

Keylite jaloezieën p32

Het rookventilatiesysteem van Keylite is verkrijgbaar om onze dakramen in geval van brand te openen.

- Het systeem wordt geleverd met een back-upbatterij die 3 dagen meegaat wanneer het elektrische systeem van het gebouw uitvalt.
- Dit systeem integreert naadloos met het brandalarm van het gebouw, maar kan ook als zelfstandig systeem worden gebruikt.
- Raadpleeg de website van Keylite voor bedringschema's.




Dienst voor inbedrijfstelling beschikbaar. Vraag ons technische team om een prijsopgave.

\* Pakket gebaseerd op 1 venster maat CP08 (1140 x 1180mm) voor 1m<sup>2</sup> rookventilatie

\*\* Pakket gebaseerd op 1 venster maat CP10T (1340 x 1400mm) voor 1,5m<sup>2</sup> rookventilatie.

\*\*\* Pakket gebaseerd op 2 vensters maat CP06 (780 x 1400mm) voor 1,5m<sup>2</sup> rookventilatie

Als de lengte van uw raam beperkt is, kan Keylite op maat gemaakte pakketten leveren.



| Aantal ramen                | Enkel 1W* | Enkel 1W** | Dubbel 2W*** |
|-----------------------------|-----------|------------|--------------|
| Vensterafmetingen           | 1140x1180 | 1340x1400  | 780x1400     |
| <b>Rookventilatiepakket</b> |           |            |              |
| Productcode                 | SVK1W08   | SVK1W10    | SVK2W06      |


**Rookventilatiepakket**  
Komt met een of meer ramen, gootstukken, motoren, transformators, breekglas, rooksensoren en back-upbatterij die 3 dagen meegaat.

# Beglazingsopties voor Dakramen


Dakvensters met integrale jaloezie p22

Precisie gootstukken p24

Keylite jaloezieën p32

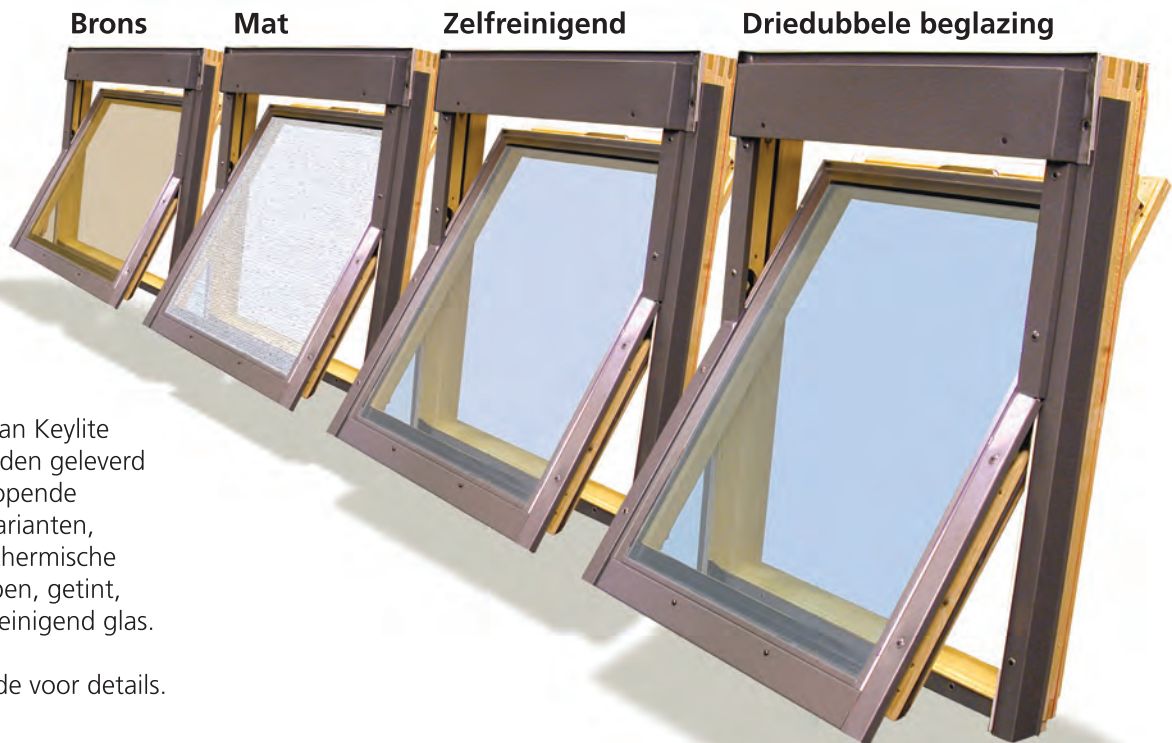


- Dakramen van Keylite kunnen worden geleverd met uiteenlopende beglazingsvarianten, waaronder thermische eigenschappen, getint, mat en zelfreinigend glas.
- Zie achterzijde voor details.

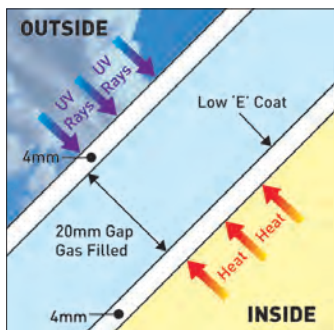

**Thermische beglazing**

- 4mm geharde buitenste ruit
- 4mm binnenste ruit
- U-waarde dubbel beglaasde eenheid: 1,0 w/m<sup>2</sup>k


NB: bij vensters met integrale jaloezie is de Lage 'E' coating aangebracht op het binnenste oppervlak van de buitenste ruit. Dit doet geen afbreuk aan de U-waarde.

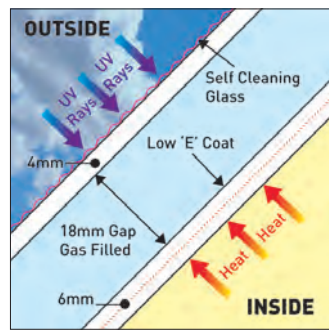

**Hi Therm beglazing**

- 4mm geharde zelfreinigende buitenste ruit
- 6mm gelamineerde binnenste ruit
- U-waarde dubbel beglaasde eenheid: 1,0 w/m<sup>2</sup>k

NB: Thermo-Plus beglazing is niet verkrijgbaar met integrale jaloezie

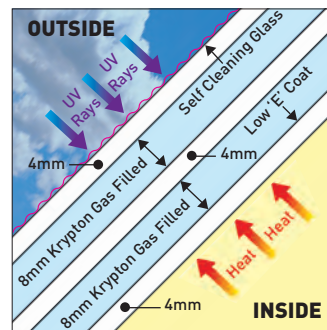

**3-dubbele beglazing**

- 4mm geharde zelfreinigende buitenste ruit
- 8mm met Krypton-gas gevulde holte
- 4mm middelste ruit
- U-waarde 3-dubbel beglaasde eenheid: 0,7 w/m<sup>2</sup>k
- 3-dubbele beglazing biedt een lagere U waarde en betere geluidsisolatie.

- Dakramen van Keylite worden standaard geleverd met een gehard beglazingsstelsel.

- Alle Hi Therm vensters gebruiken gelamineerd glas dat betere geluidsdemping en meer veiligheid biedt en de schadelijke effecten van UV-straling beperkt.

NB: 3-dubbele beglazing is niet verkrijgbaar met integrale jaloezie

# Raamdecoratie

## Assortiment van Keylite

Verfijn het licht en schep atmosfeer met onze speciaal ontworpen raamdecoratie. Regel, blokkeer, verstrooi en verzacht daglicht voor iedere gemoedstoestand en iedere ruimte in uw huis.



### Raamdecoratie kiezen



#### **Verduisterende gordijnen**

Sluiten direct zonlicht buiten, perfect voor een goede nachtrust.



#### **Lichtregulerende Rolgordijnen**

Bieden privacy en beperkt zonlicht.



## Gratis monsters



Om uw aankoop te vereenvoudigen, kunnen wij u maximaal drie stalen toesturen met de stoffen van uw keuze.

Zie achterzijde voor details.

## Hoe te bestellen

Zie achterzijde voor details.




**Window size 01**

**550mm x 780mm**


**Serial Code 0110123456**

For Window Blinds and further information visit [www.keyliteblinds.com](http://www.keyliteblinds.com)


## Kleuren en texturen

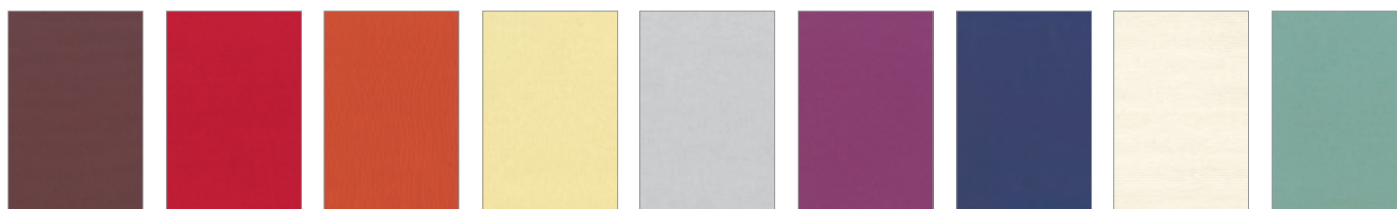

Cappuccino Peper Roest Zonlicht Zonnig Grijs Fuschia Echt Blauw Natuurlijk Crème Zonnige Jade

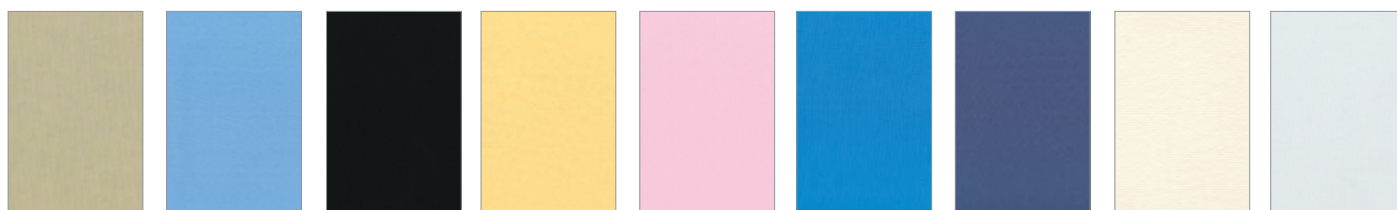

Zonnig Zand Luchtblauw Zwart Citroen Kristalroze Rivière Violet Kobe Crème Zonnig Wit

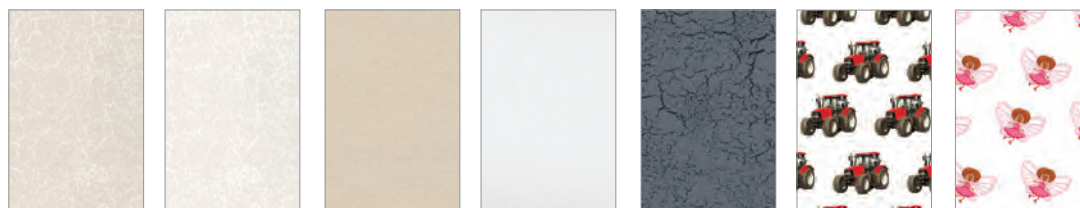

Metz Crème Metz Wit Kobe Taupe Kobe Wit Metz Zwart Tractors Engeltjes

- Schoon te vegen
- Optie voor speciaal ontwerp

---

## Accessoires



### **Veiligheidsslot**

Een veiligheidsslot van Keylite kan worden gemonteerd voor extra veiligheid.



### **Stop**

Voor extra veiligheid is een Keylite openingsstop verkrijgbaar.



### **Openingstang (bediening van jaloezieën)**

Bedien het venster en uw gordijnen handmatig met een uitschuifbare openingstang. De uitschuifbare stang is verkrijgbaar in lengtes van 2m en 3m. Alleen verkrijgbaar voor verduisteringsgordijnen..



### **Openingsstang voor integrale vouwgordijn**

Bedien uw integrale vouwgordijn handmatig met een 1m lange openingstang.

---

Bestel uw raamdecoratie:  
**Zie achterzijde voor details**



**keylite**®

