


BOMMERSCHARNIEREN

DUBBELWERKEND EN ENKELWERKEND

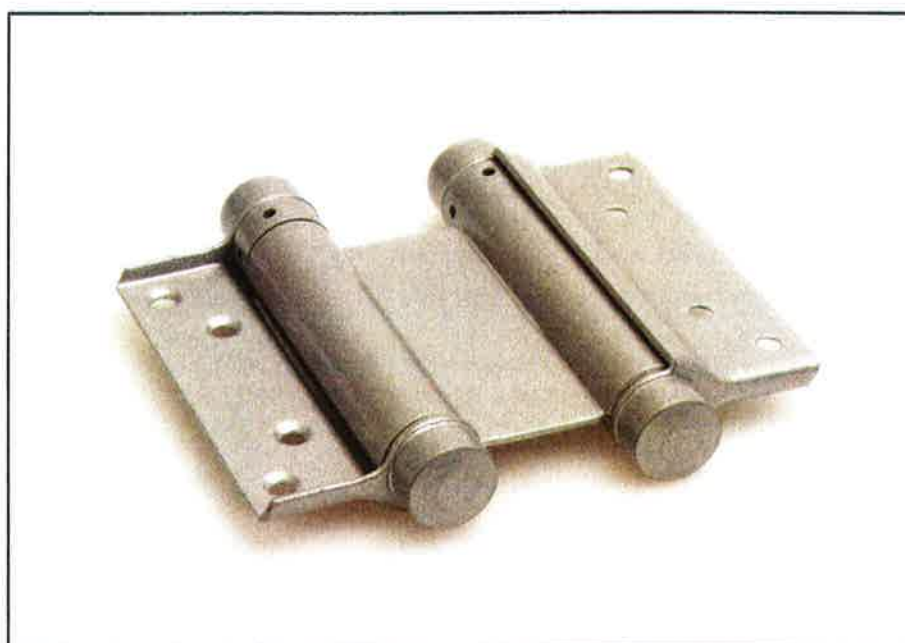

Dulimex programma bommerscharnieren

In 2005 heeft Dulimex een breed assortiment bommerscharnieren aan haar verkoopprogramma toegevoegd. Door de verschillende maatvoeringen en finishes voorziet dit assortiment in een oplossing voor vrijwel iedere situatie. Zowel enkel- als dubbelwerkend verkrijgbaar, is dit programma een complete aanvulling op uw assortiment!

Het Programma

Het programma bestaat uit enkel- en dubbelwerkende bommerscharnieren in verschillende maten en finishes.

Enkelwerkend of dubbelwerkend

Enkelwerkende bommerscharnieren worden gebruikt voor deuren die één kant opdraaien. Deze deuren zijn voorzien van een aanslag. De knoop van een bommerscharnier wordt geplaatst aan de draaizijde van de deur, net zoals bij een normaal scharnier. Dubbelwerkende bommerscharnieren hebben als één van de weinige scharnieren dubbele draaiassen, waardoor de bladen naar twee zijden kunnen draaien. Deze scharnieren worden gebruikt voor doordraaiende deuren. De dubbele veren zorgen ervoor dat de deuren in gesloten toestand stil blijven staan.

Werking

Bommerscharnieren worden spanningsloos gemonteerd. Na montage wordt de bommerveer met behulp van de bijgeleverde spanstift en borgpen op spanning gebracht. Door het aantal gaatjes in de spanningsring kunt u altijd de spanning aanpassen aan de situatie (zie onderstaande afbeelding). Hoe zwaarder de deur hoe meer u de spanning zal moeten opvoeren. De borgpen moet u dan één gaatje verder plaatsen.



Gemakkelijk in zwaarte te verstellen door middel van stalpin en borgpinnen.



Enkelwerkende bommerscharnieren

Maten:

75, 100, 125, 150 en 175 mm

Finishes:

Blank verzinkt, Staal vermessingd, Staal vernikkeld, Roestvrij staal, Staal zilvergrijs metallic en Zwart mat gelakt.



Toepassing

Bommerscharnieren worden vooral daar toegepast waar veel loopverkeer is. Te denken valt bijvoorbeeld aan horecagelegenheden waar klapdeuren tussen de keuken en het restaurant geplaatst zijn. Ook baliedeurtjes zijn veelal voorzien van deze scharnieren.

Finishes

Binnen het assortiment bommerscharnieren kan er een keuze worden gemaakt tussen 6 verschillende finishes te weten:

- ✓ Blank verzinkt
- ✓ Staal vermessingd
- ✓ Staal vernikkeld
- ✓ Roestvrij staal
- ✓ Staal Zilvergrijs metallic (Silverline)
- ✓ Mat zwart gelakt

De meest gangbare finish vanuit het verleden is grijs gelakt. Dulimex heeft echter gekozen voor een modern alternatief te weten staal zilvergrijs metallic (Silverline). Deze sluit wat betreft finish goed aan bij het hedendaagse deurbeslag.

De roestvrij stalen bommerscharnieren hebben als unieke eigenschap dat naast de scharnierbladen, de veren in de spanningsring tevens van roestvrij staal zijn gemaakt. Hierdoor zijn ze uitstekend geschikt voor buitengebruik en in ruimtes waar de hygiëne van extra grote waarde is.




Dubbelwerkende bommerscharnieren.

Maten:

75, 100, 125, 150, 175 en 200 mm.


Finishes:

Blank verzinkt, Staal Vermessingd, Staal vernikkeld, Roestvrij staal, Staal zilvergrijs metallic en Mat zwart gelakt

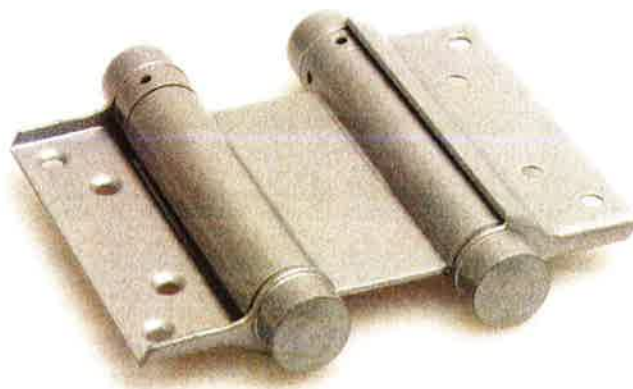


Technische specificaties

Enkelwerkend bommerscharnier

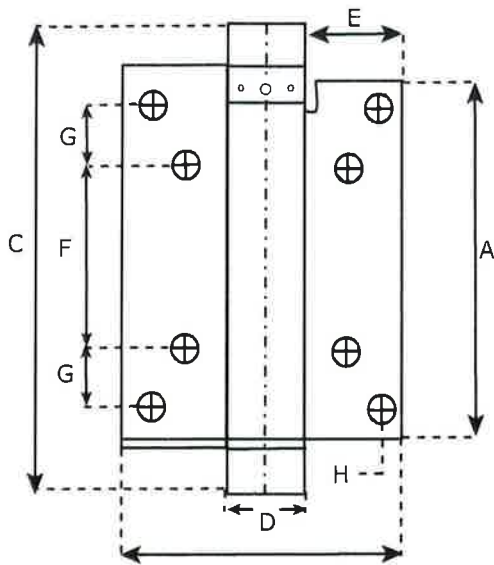

Dubbelwerkend bommerscharnier

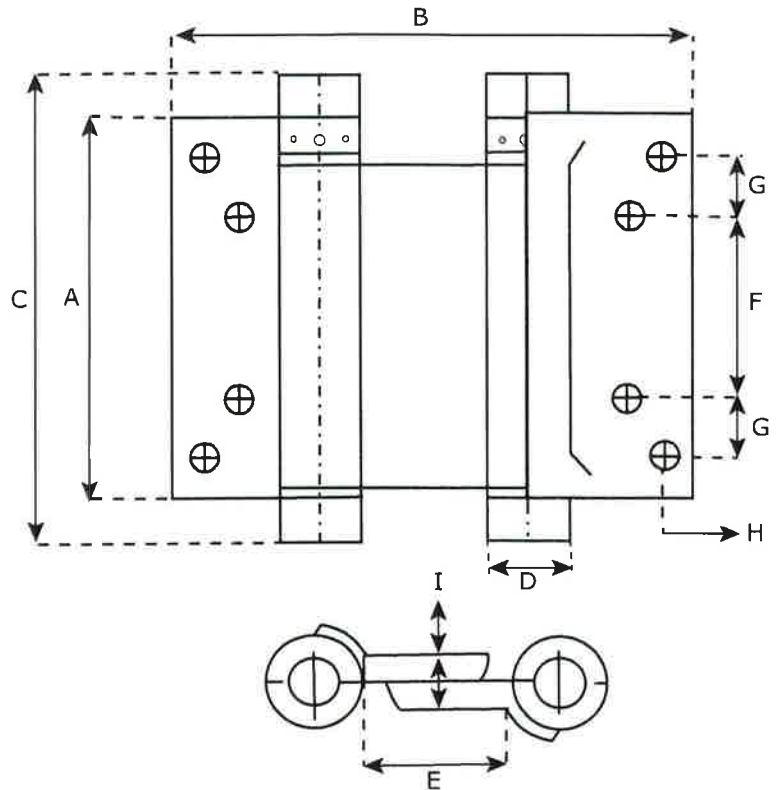

Enkelwerkend bommerscharnier

Labelcode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (Ø) (mm)
DVE 75/29	75	68	97	21	22	20	18	4,0
DVE 100/30	100	77	122	21	26	45	20	5,5
DVE 125/33	125	94	147	21	35	57	26	5,5
DVE 150/36	150	100	172	26	36	80	28	5,5
DVE 175/39	175	114	195	26	44	90	35	7,0

Dubbelwerkend bommerscharnier

Labelcode	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (Ø) (mm)	I (mm)
DVD 75/29	75	118	97	21	29	20	18	4,0	12
DVD 100/30	100	134	122	21	33	45	20	5,5	13
DVD 125/33	125	161	147	21	43	57	26	5,5	13
DVD 150/36	150	180	172	26	48	80	28	5,5	14
DVD 175/39	175	190	195	26	51	90	35	7,0	16
DVD 200/42	200	220	222	30	53	112	37	7,0	16



ART. NR. FABRIKANT	DEUR- DIKTE	DEUR- BREEDTE	DRAAG- KRACHT*	ZILVER- GRIJS	BLANK VERZINKT	VERNIK- KELD	RVS	ZWART GELAKT	MESSING
BOMMERSCHARNIEREN ENKELWERKEND 75 MM									
DVE 075/29 SE	18-25	600	15 kg	•					
DVE 075/29 BV	18-25	600	15 kg		•				
DVE 075/29 NP	18-25	600	15 kg			•			
DVE 075/29 SS	18-25	600	15 kg				•		
DVE 075/29 BE	18-25	600	15 kg					•	
DVE 075/29 PB	18-25	600	15 kg						•
BOMMERSCHARNIEREN ENKELWERKEND 100 MM									
DVE 100/30 SE	25-30	700	22 kg	•					
DVE 100/30 BV	25-30	700	22 kg		•				
DVE 100/30 NP	25-30	700	22 kg			•			
DVE 100/30 SS	25-30	700	22 kg				•		
DVE 100/30 BE	25-30	700	22 kg					•	
DVE 100/30 PB	25-30	700	22 kg						•
BOMMERSCHARNIEREN ENKELWERKEND 125 MM									
DVE 125/33 SE	30-35	700	27 kg	•					
DVE 125/33 BV	30-35	700	27 kg		•				
DVE 125/33 NP	30-35	700	27 kg			•			
DVE 125/33 SS	30-35	700	27 kg				•		
DVE 125/33 BE	30-35	700	27 kg					•	
DVE 125/33 PB	30-35	700	27 kg						•
BOMMERSCHARNIEREN ENKELWERKEND 150 MM									
DVE 150/36 SE	35-40	750	40 kg	•					
DVE 150/36 BV	35-40	750	40 kg		•				
DVE 150/36 NP	35-40	750	40 kg			•			
DVE 150/36 SS	35-40	750	40 kg				•		
DVE 150/36 BE	35-40	750	40 kg					•	
DVE 150/36 PB	35-40	750	40 kg						•
BOMMERSCHARNIEREN ENKELWERKEND 175 MM									
DVE 175/39 SE	40-45	850	55 kg	•					
DVE 175/39 BV	40-45	850	55 kg		•				
DVE 175/39 NP	40-45	850	55 kg			•			
DVE 175/39 SS	40-45	850	55 kg				•		
DVE 175/39 BE	40-45	850	55 kg					•	
DVE 175/39 PB	40-45	850	55 kg						•

*) Draagkracht is per 2 stuks



ART. NR. FABRIKANT	DEUR- DIKTE	DEUR- BREEDTE	DRAAG- KRACHT*	ZILVER- GRIJS	BLANK VERZINKT	VERNIK- KELD	RVS	ZWART GELAKT	MESSING
BOMMERSCHARNIEREN DUBBELWERKEND 75 MM									
DVD 075/29 SE	18-25	600	15 kg	•					
DVD 075/29 BV	18-25	600	15 kg		•				
DVD 075/29 NP	18-25	600	15 kg			•			
DVD 075/29 SS	18-25	600	15 kg				•		
DVD 075/29 BE	18-25	600	15 kg					•	
DVD 075/29 PB	18-25	600	15 kg						•
BOMMERSCHARNIEREN DUBBELWERKEND 100 MM									
DVD 100/30 SE	25-30	700	22 kg	•					
DVD 100/30 BV	25-30	700	22 kg		•				
DVD 100/30 NP	25-30	700	22 kg			•			
DVD 100/30 SS	25-30	700	22 kg				•		
DVD 100/30 BE	25-30	700	22 kg					•	
DVD 100/30 PB	25-30	700	22 kg						•
BOMMERSCHARNIEREN DUBBELWERKEND 125 MM									
DVD 125/33 SE	30-35	700	27 kg	•					
DVD 125/33 BV	30-35	700	27 kg		•				
DVD 125/33 NP	30-35	700	27 kg			•			
DVD 125/33 SS	30-35	700	27 kg				•		
DVD 125/33 BE	30-35	700	27 kg					•	
DVD 125/33 PB	30-35	700	27 kg						•
BOMMERSCHARNIEREN DUBBELWERKEND 150 MM									
DVD 150/36 SE	35-40	750	40 kg	•					
DVD 150/36 BV	35-40	750	40 kg		•				
DVD 150/36 NP	35-40	750	40 kg			•			
DVD 150/36 SS	35-40	750	40 kg				•		
DVD 150/36 BE	35-40	750	40 kg					•	
DVD 150/36 PB	35-40	750	40 kg						•
BOMMERSCHARNIEREN DUBBELWERKEND 175 MM									
DVD 175/39 SE	40-45	850	55 kg	•					
DVD 175/39 BV	40-45	850	55 kg		•				
DVD 175/39 NP	40-45	850	55 kg			•			
DVD 175/39 SS	40-45	850	55 kg				•		
DVD 175/39 BE	40-45	850	55 kg					•	
DVD 175/39 PB	40-45	850	55 kg						•
BOMMERSCHARNIEREN DUBBELWERKEND 200 MM									
DVD 200/42 SE	45-50	1.000	70 kg	•					
DVD 200/42 BV	45-50	1.000	70 kg		•				

*) Draagkracht is per 2 stuks

PRODUCTOVERZICHT

Doc. nr. 075.162 Versie 4



DULIMEX QUALITY HARDWARE BV

TALHOUTWEG 11-15 8171 MB VAASSEN • P.O. BOX 20 8170 AA VAASSEN • THE NETHERLANDS • PHONE +31 (0)578 571124 • FAX +31 (0)578 571157 • WWW.DULIMEX.NL • INFO@DULIMEX.NL
ABN-AMRO €: 41.46.69.347 • IBAN.NR: NL38ABNA041 4669347 • BIC: ABNANL2A • VAT. NR.: NL772294B01 • CHAMBER OF COMMERCE: 08037808