



Onderdelen argenta® slide linea

Versie met "Slow Stop" railbuffer


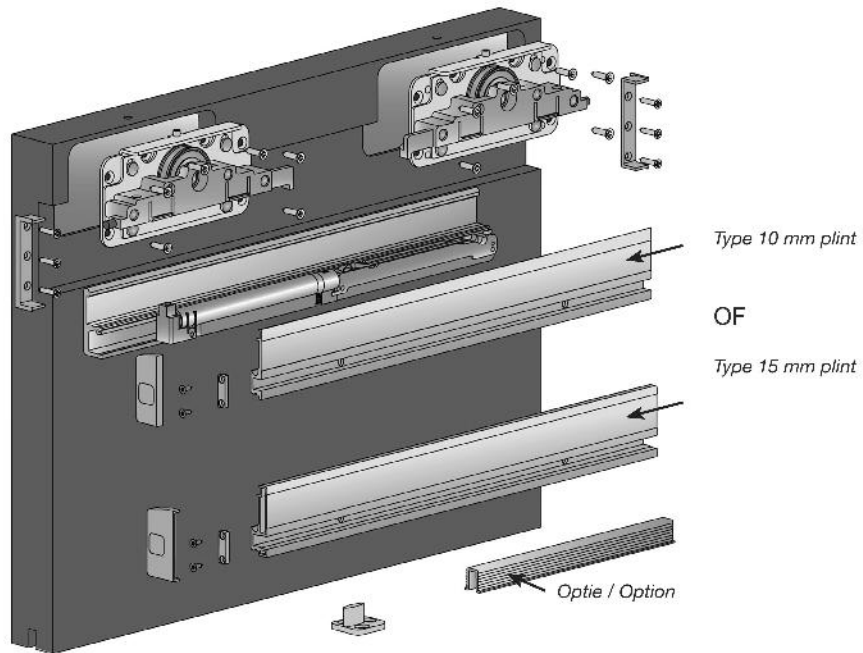


Versie met "Standaard" railbuffer

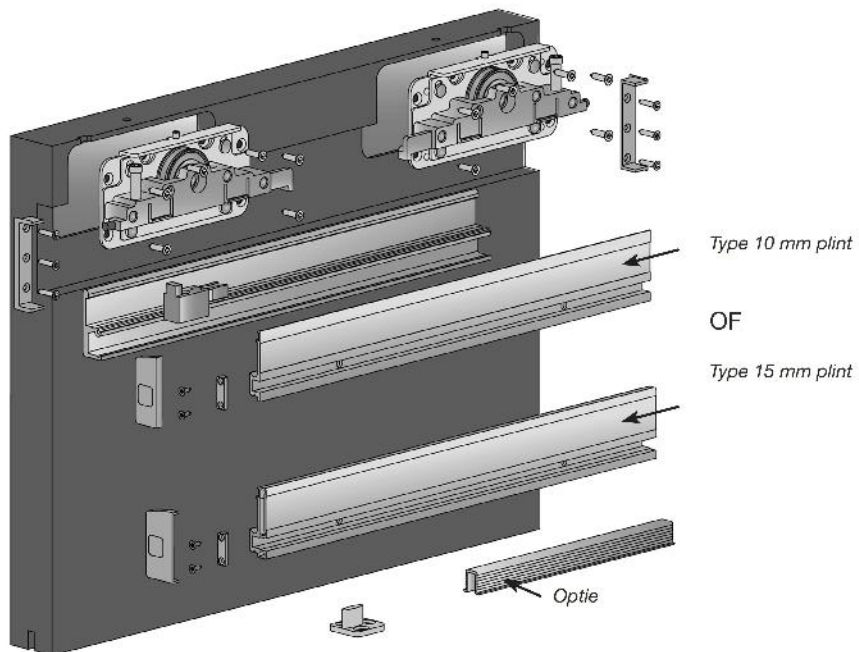


Technische specificaties

Het *argenta® slide linea* opbouw schuifdeurbeslag voor binnendeuren is geschikt voor houten binnen deuren van max. 80 kg en min. deurdikte 28 mm.

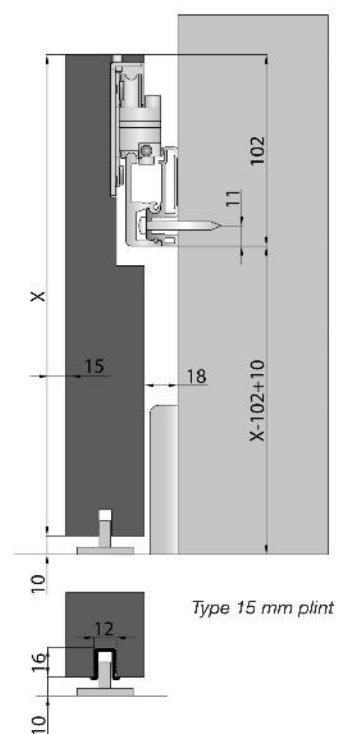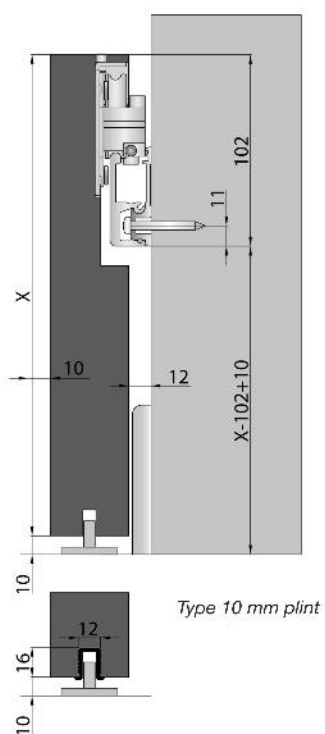


Bij bestelling aangeven wat de dikte van de plint is: 10 of 15 mm

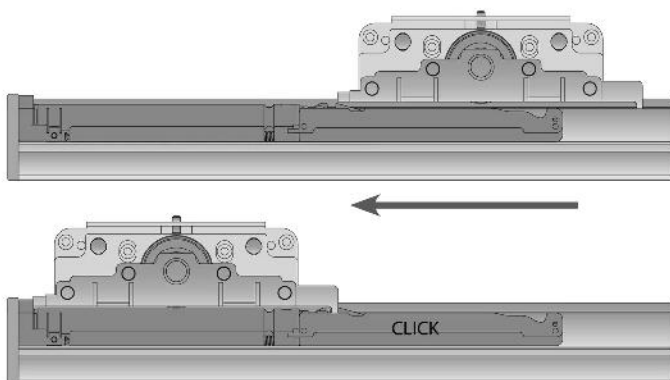


De Slow Stop zal zichzelf kalibreren tijdens de installatie wanneer men het paneel voor de eerste keer opent en sluit.

Handleiding


Installatie van de geleidingsprofielen

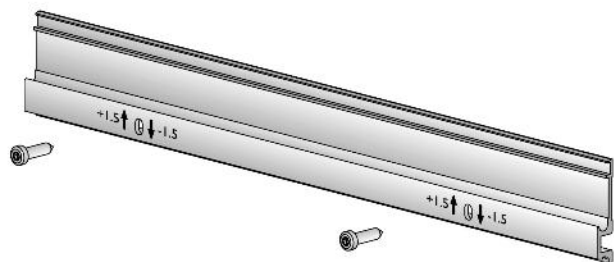


Bevestig het geleidingsprofiel aan de muur

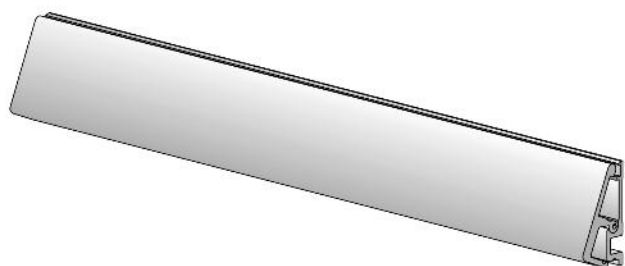

Plaats het afdekprofiel over het geleidingsprofiel


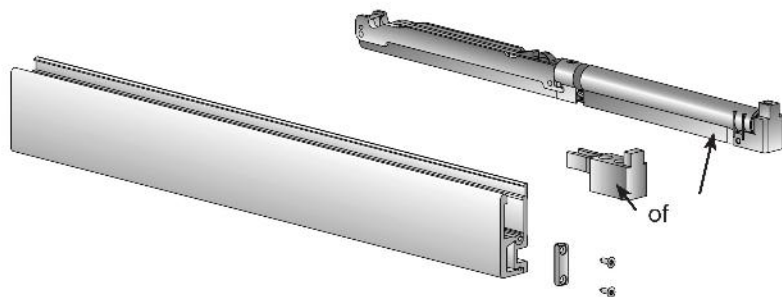


Plaats de Slow Stop of Standaard stop en schroef het eindstuk vast

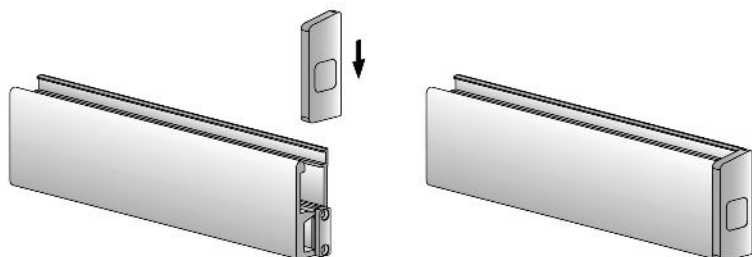

Plaats de eindkappen


Vorbereiden van het deurpaneel

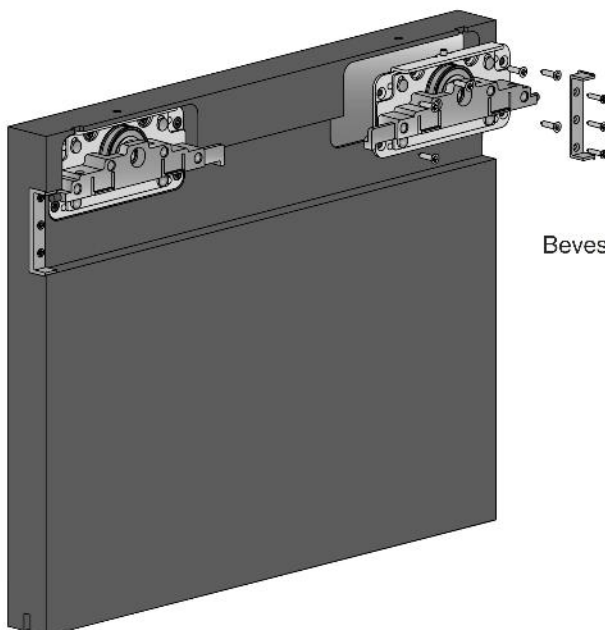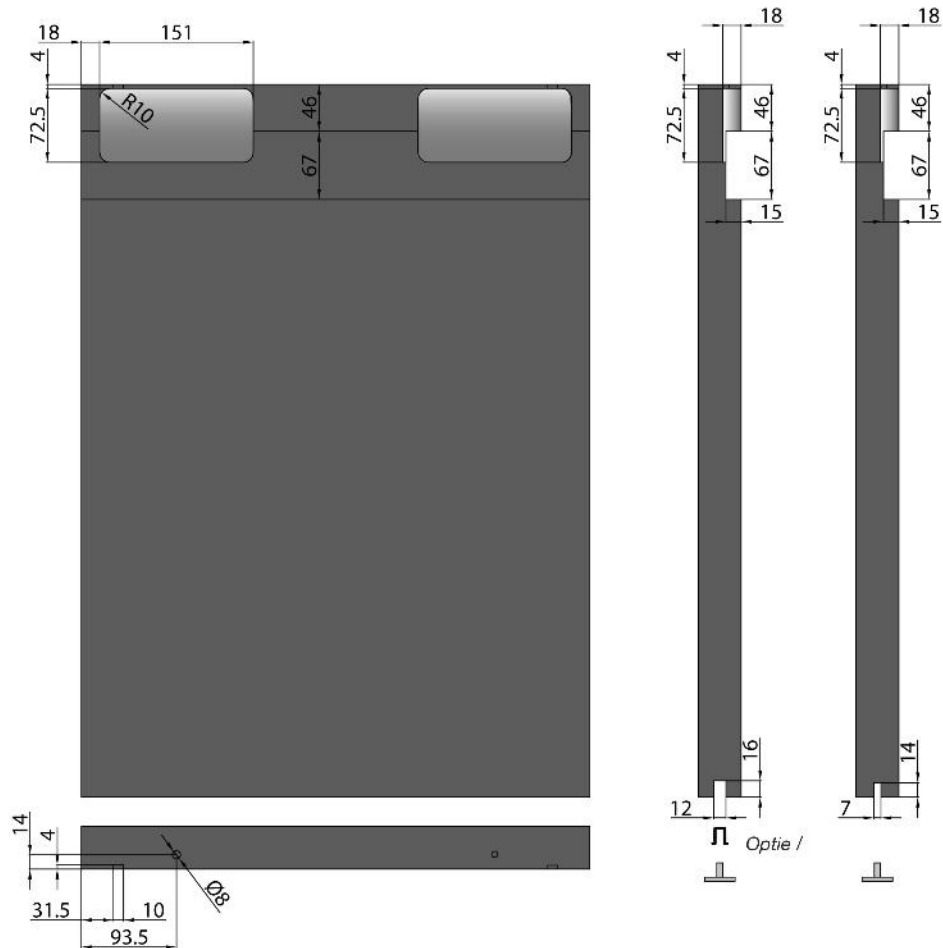


Bevestig de rolemlementen en de zijdelingse geleidingen

Handleiding


Installatie van het deurpaneel aan de muur

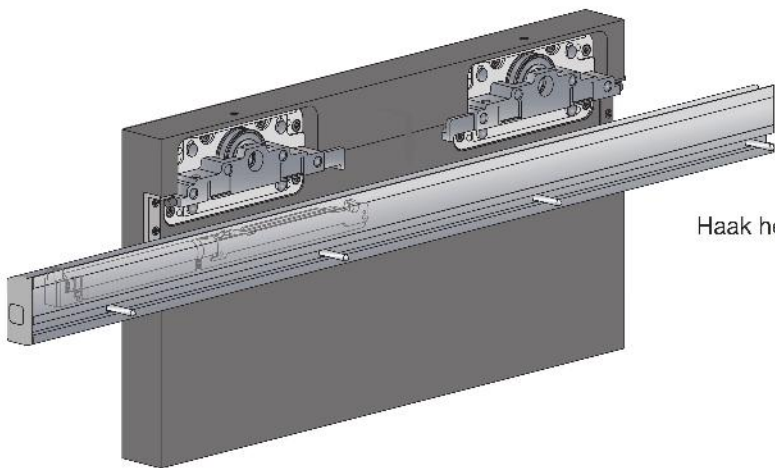

Haak het deurpaneel over het geleidingsprofiel

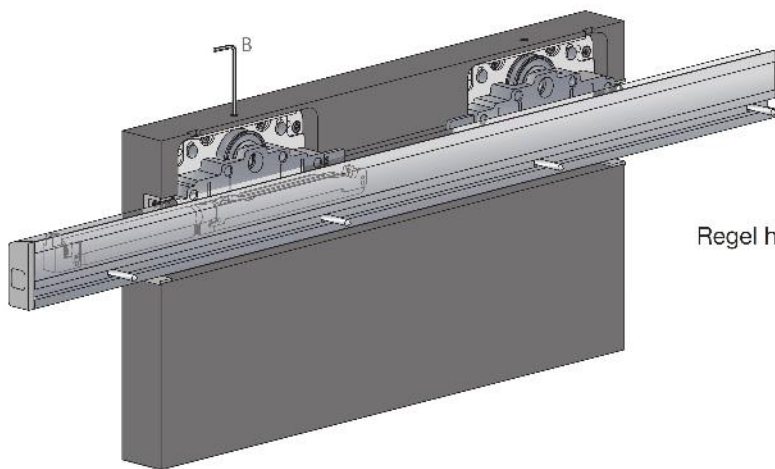

Regel het rolsysteem in punt B

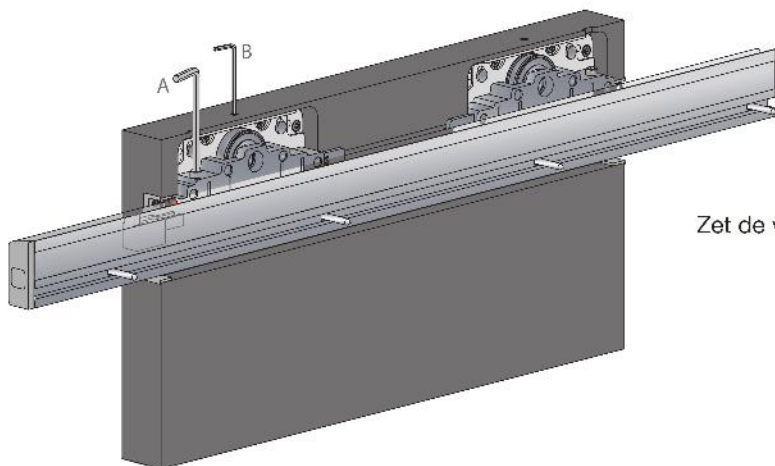

Zet de vijzen vast in punt A en regel de geleiders in punt B