




# EllenMatic Uni-Proof

De universele valdorpel tegen tocht

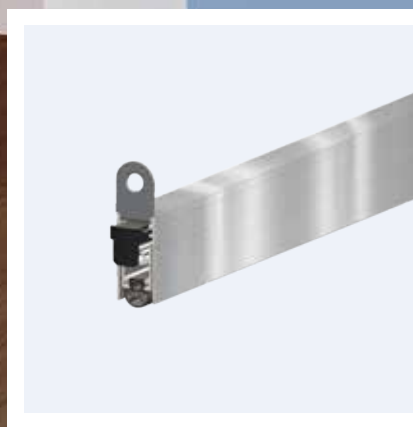

# EllenMatic Uni-Proof

De EllenMatic Uni-Proof is een universele valdorpel met een kwalitatief hoogwaardige kunststof afdichting. De valdorpel wordt enkelzijdig bediend aan de scharnierzijde en is geschikt als oplossing tegen tocht bij houten deurconstructies.

## Prestaties

- Duurzaamheid: Getest tot 1 miljoen open- en dichtbewegingen

## Toepassing

- Voor plaatsing aan de onderzijde van binnen- en buitendeuren.

## De voordelen van de EllenMatic Uni-Proof

- Enkelzijdige bediening aan de scharnierzijde.
- Aandrukknop met groot contactoppervlak maakt montage zonder stootplaatje mogelijk.
- Groot werkingsbereik door maximale slag van 20 mm.
- Loodrechte verplaatsing van het binnenwerk zonder zijwaartse beweging voor 1-2 mm afhangspeling.
- Automatische scheefstelling voor oneffen vloeren.
- De No-Break functie zorgt ervoor dat het binnenwerk terugveert als er obstakels, zoals snoeren, onder de deur liggen.
- 5 jaar garantie.

## Technische specificaties

|                  |   |
|------------------|---|
| Materiaal        | Aluminium                                 |
| Groefmaat        | 15x30*                                    |
| Afdichting       | Kunststof                                 |
| Slag             | 20 mm                                     |
| Bediening        | Enkelzijdig, aan de scharnierzijde        |
| Instelbaarheid   | Handmatig verstelbare aandrukknop         |
| Inkortbaarheid   | Standaardlengten maximaal 150 mm**        |
| Montage          | Met ophangplaatjes                        |
| Minimale lengte  | 300 mm                                    |
| Maximale lengte  | 1600 mm                                   |
| Standaardlengten | 628, 728, 828, 928, 1028, 1128 en 1228 mm |
| Maatwerk         | Op aanvraag                               |

\*B=15 mm (-0,+0,5), H= 30 mm (-0,+1) \*\*1128 is 100 mm inkortbaar



Scan de QR-code en bekijk de film

Elton B.V. | Postbus 5 | 9300 AA Roden  
T. +31 (0)50 50 21 199 | ellen@elton.nl

[www.elton.nl](http://www.elton.nl)