

942SP UITZETRAMEN



GEBRUIKERSHANDLEIDING HABO BESLAG

In de ramen van uw woning is het Habo beslag aangebracht. Dit is een hoogwaardig beslag van Zweedse makelij waarvan u jaren plezier kunt hebben. Met dit beslag bedient u het raam met één hand. Twee of meerdere sluitpunten en de uitzetter.

Het werkt als volgt:

Afsluitbare ramen:

- Ontgrendel de kruk met de sleutel.
- Verwijder de sleutel.
- Druk de knop in, daar waar het sleutelgat zich bevindt en draai de kruk van het kozijn af.
- Open het raam tot de gewenste ventilatieopening.
- Het raam is voorzien van frictiescharen waarvan de frictie in kracht af te stellen is. De stelschroef bevindt zich in de rails aan beide zijden van het raam ter plaatse van de arm die naar het kozijn loopt.
- Om te sluiten wordt het raam dichtgetrokken en de kruk in de sluitstand gedraaid.

Niet-afsluitbare ramen:

- Als boven, er is echter geen sleutel en geen drukknop.


Onderhoud:

Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoon gehouden te worden en periodiek gesmeerd, zodat het niet droog loopt. Gebruik zuurvrije olie of vaseline. **Vooraf voor de haakschoten is smering van het grootste belang!**

De frictiescharen mogen niet gesmeerd worden, aangezien de werking ervan op frictie berust.

frictieschaar

stelschroef

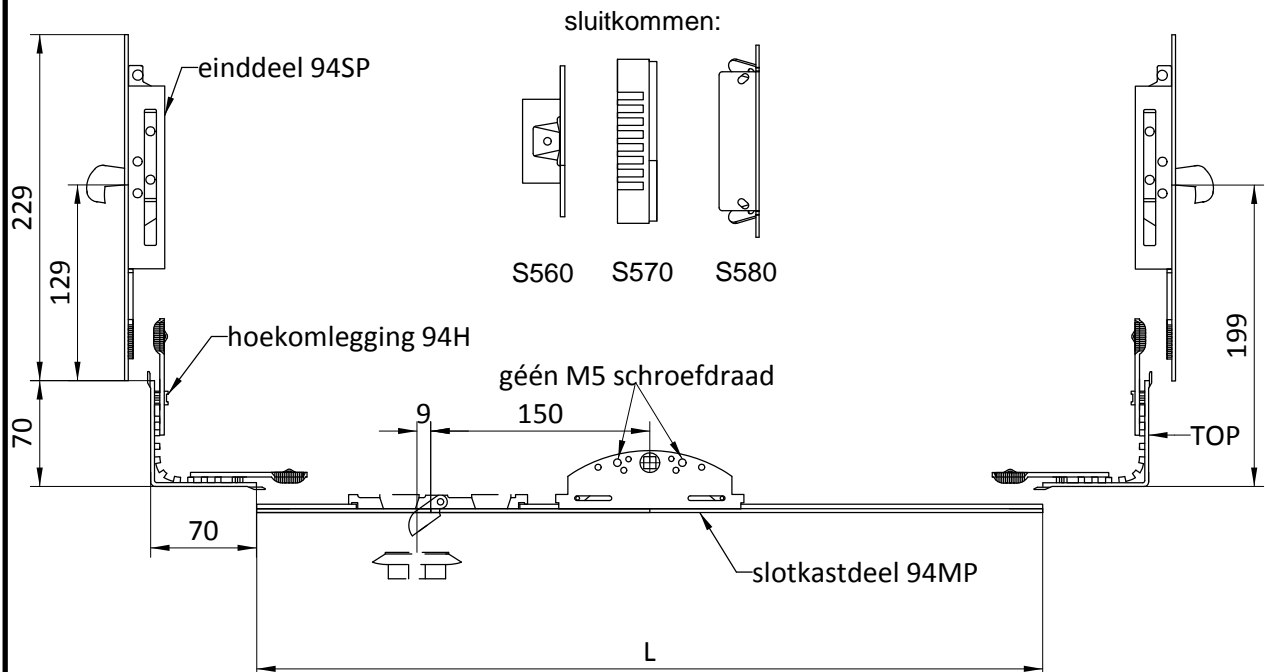

fouten en wijzigingen voorbehouden

feb. 2017