


214416 - HS-Slot F1 DM37,5 PC69 Gr.2 (GH400) 1280-1780 HS150-400


technische tekening

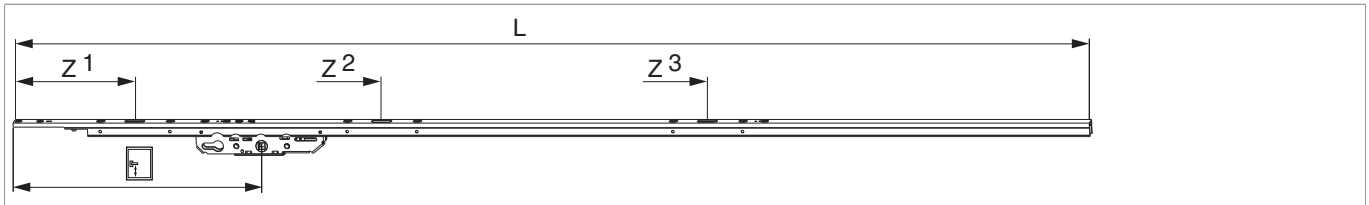


| | |  |  | L |  |  | N ^o |
|-------|--------|---|---|-------|---|---|----------------------|
| Gr. 2 | zilver | 1.260 - 1.760 | 400 | 1.700 | 10 | 5 | 214416 ¹⁾ |

¹⁾ De toepassingsgebieden zijn alleen geldig bij gebruik van de vlakke looprail met geleiderail universeel laag, met kap en gelijklopend. Bij gebruik van de bovenrail worden de toepassingsgebieden met 10 mm groter. Bij gebruik van de geleiderail C nemen de toepassingsgebieden met 10 mm toe.


Plaatsingstabel schroef

| N ^o |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---|---|---|----|
| 214416 | 6 | 137 | 247 | 527 | 637 | 1.042 | 1.152 | | | | |


Tabel met sluitingspunten

| N ^o |  | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 |
|----------------|---|-------|-------|-------|----|----|
| 214416 | 3 | 190,5 | 580,5 | 1.095 | | |

Boor- en freesbeeld

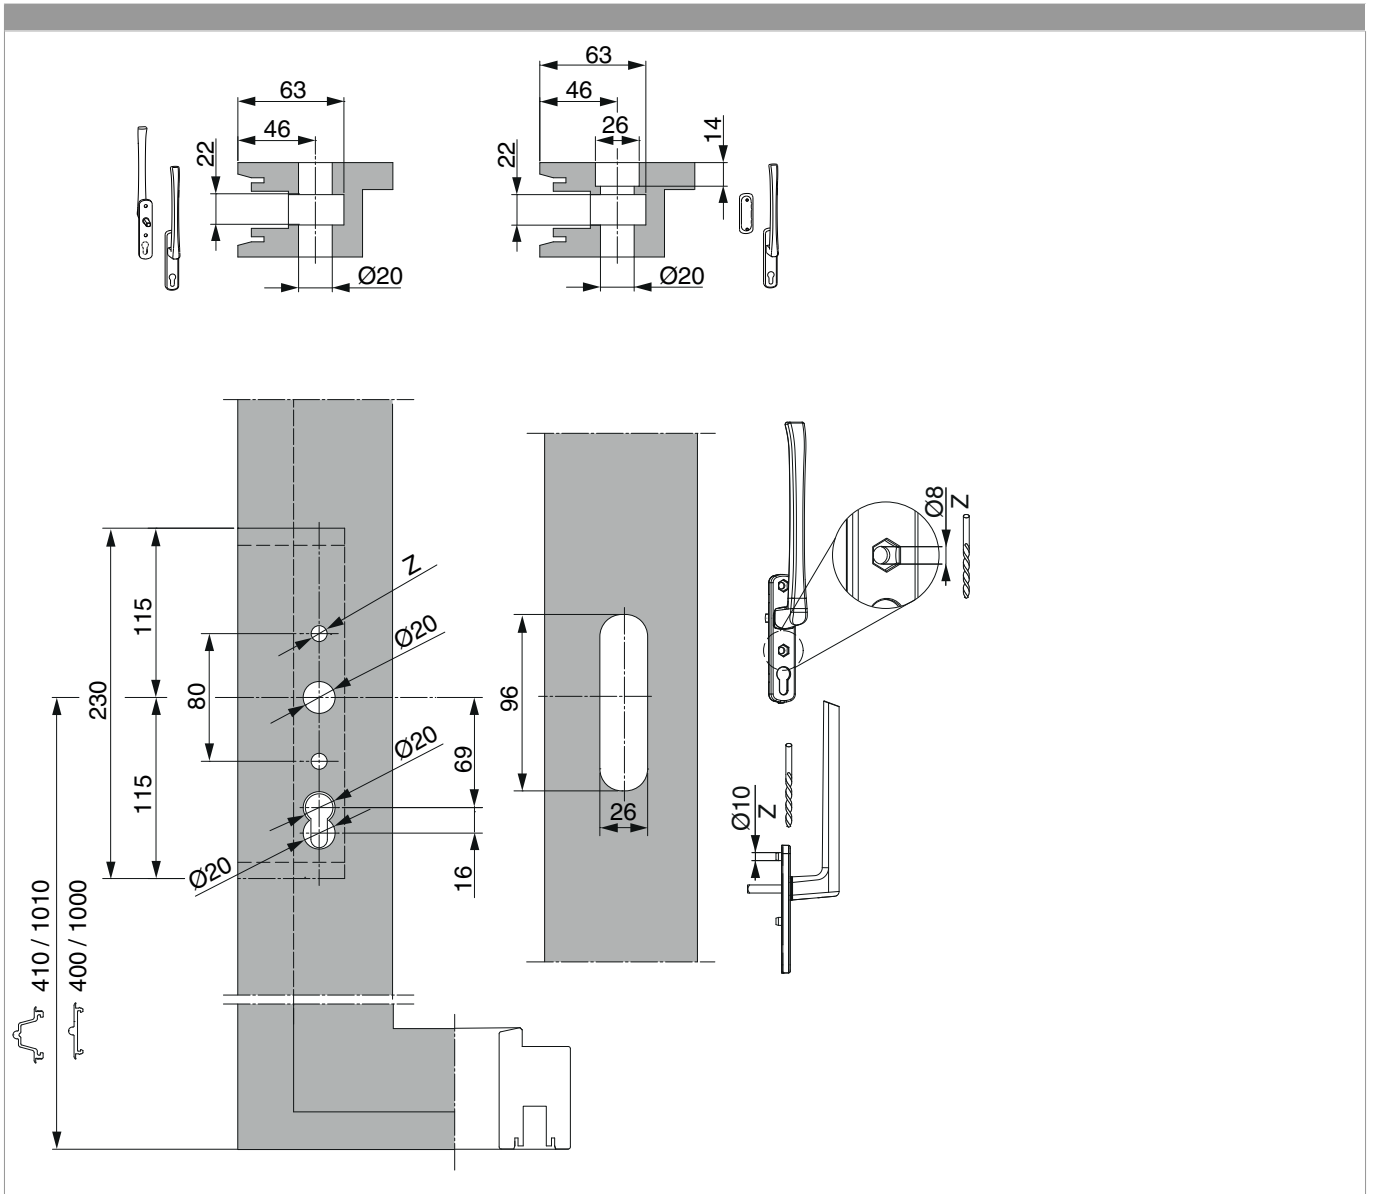

Boor- en freesbeelden

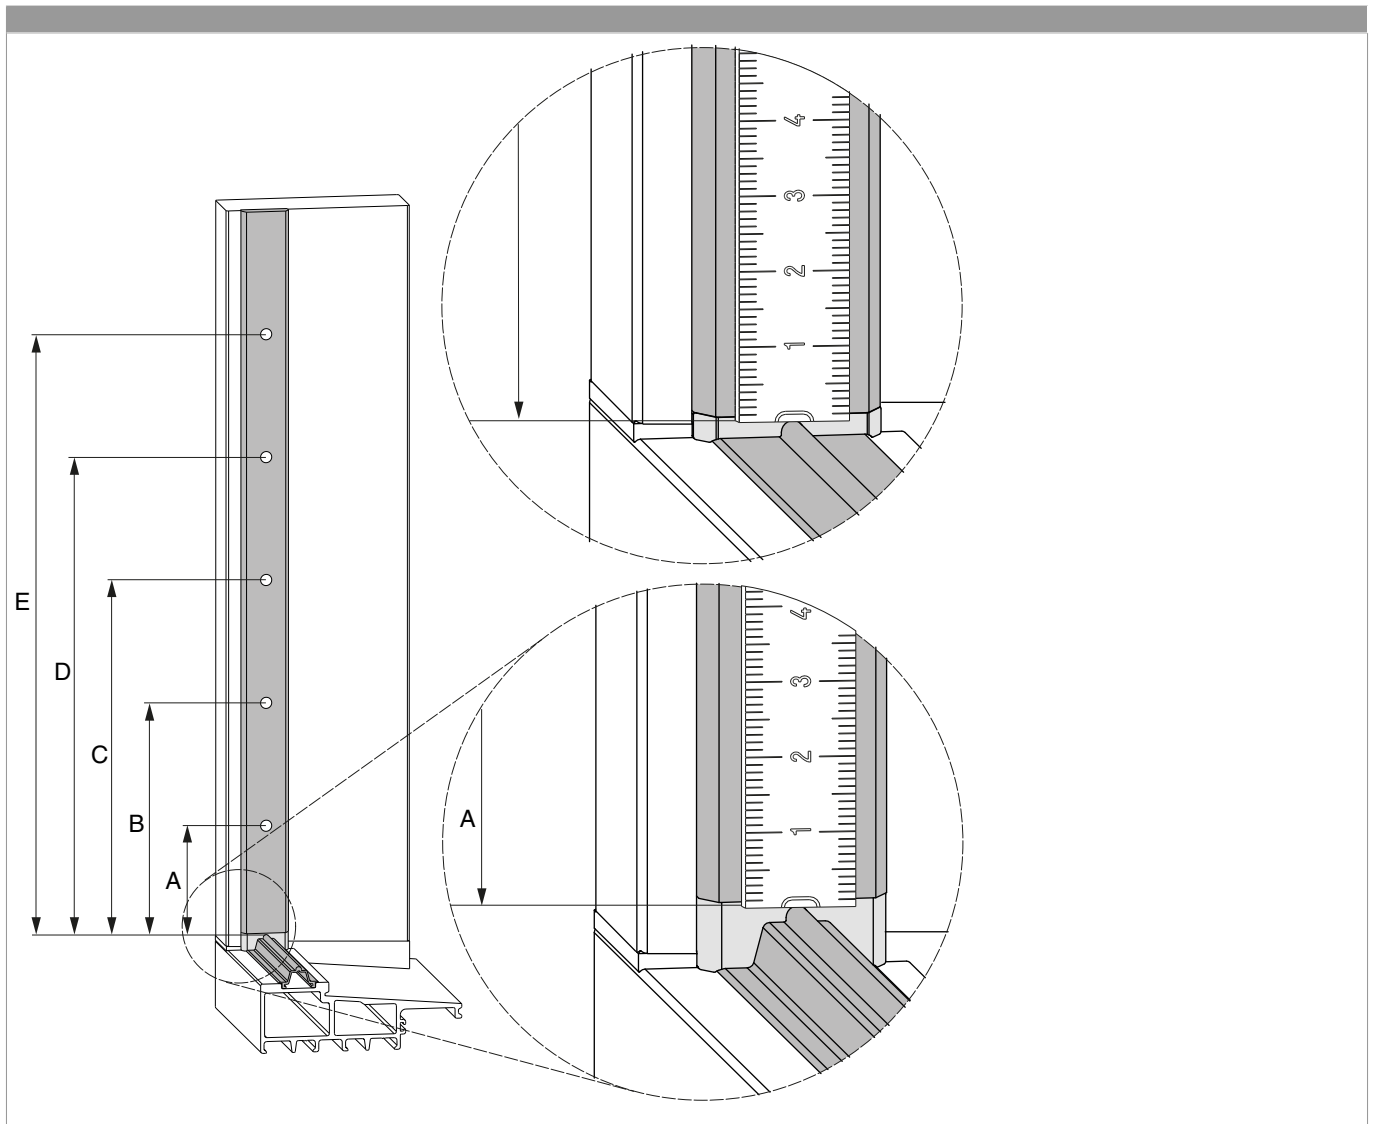

| | A | B | C | D | E |
|-------|-----|-----|------|------|------|
| Gr. 1 | 204 | - | - | - | 594 |
| Gr. 2 | 204 | - | - | 594 | 1108 |
| Gr. 3 | 204 | - | 704 | 1194 | 1508 |
| Gr. 4 | 204 | - | 704 | 1194 | 1908 |
| Gr. 5 | 204 | - | 704 | 1194 | 2308 |
| Gr. 6 | 204 | 704 | 1194 | 2309 | 2708 |
| | 204 | 704 | 1194 | 2309 | 3108 |



Montage

