



---

**argenta**<sup>®</sup> invisidoor<sup>®</sup> SD/X

Onzichtbaar aluminium kader voor schuif-in-de-wand deuren

## argenta® invisidoor® SD - Onzichtbaar aluminium kader voor schuif-in-de-wand deuren

Met de *argenta® invisidoor® SD* kan u nu ook een onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren die in de wand schuiven. Hierdoor kan u nu ook voor uw schuifdeuren het strakke design van het invisidoor assortiment aanhouden voor een tijdloos resultaat en strak design.

De *invisidoor® SD* maakt gebruik van de gekende *invisidoor®* technologie voor onzichtbare aluminium kaders. Dankzij het *argenta® proslide®* schuifdeurbeslag, kan u deuren tot 100 kg toepassen. Via de meegeleverde speciale *ESSI®* module kunnen de rolstelsel gemakkelijk gemonteerd en gedemonteerd worden. Doordat de *argenta® invisidoor® SD* geleverd wordt met de Manual-Fix bevestiging, is er slechts een uiterst kleine ruimte (tot 3mm) tussen het deurpaneel en bovenprofiel. Het enige wat u, als interieurbouwer, zelf moet voorzien, is het kader in de wand.

*Patent pending*

### Technische eigenschappen:

Deurgewicht	Max 100 kg
Deurhoogte	Max 3000 mm
Deurbreedte	Max 1230 mm
Vrije doorgang	Max 1200x3030 mm
Deurdikte	38 - 45 mm
Muurdikte	100 mm*

\* Uitbreidbaar tot 125mm

- Min. deurbreedte bij één Slow Stop = 730 mm
- Min. deurbreedte bij twee Slow Stops = 930 mm
- Standaard geleverd met:
  - *argenta® invisidoor®* kader
  - *argenta® proslide®* bovenprofiel
  - 3 verbindingsbeugels
  - *argenta® proslide®* Manual-Fix bevestiging
  - *ESSI® module*: 50 mm
  - Eén slowstopdemper en één regelbare stop
  - *argenta® magnotica®* slot
  - Geïntegreerd vloerplaatje
  - Uitneembare, akoestische TPE afdichting



### Voordelen:

- Geen zichtbaar kader rondom de deur
- Toepasbaar voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en renovatie)
- Toepasbaar voor deurdiktes van 38 tot 45 mm
- 100% vrije doorgang doordat de deur volledig in de wand schuift
- Weinig kans op scheuren in het plakwerk dankzij de gekende *invisidoor®* technologie:
  - Stevige constructie van de kader (geïntegreerde hoekverbinding en afstandsbeugels)
  - Stabiël profiel
  - Speciale zwaluwstaart-profilering voor goede hechting PUR en plaaster
- Minimale speling tussen het kader en het deurpaneel tot 3 mm
- Voorzien van een epoxy primer zodat het kader gemakkelijk kan geschilderd worden
- Toepasbaar elk type een haakslot

De *argenta® invisidoor® SDX* is een complete oplossing met een onzichtbaar aluminium kader voor binnendeuren die in de wand schuiven. Hierdoor kan u nu ook voor uw schuifdeuren het strakke design van het invisidoor assortiment aanhouden voor een tijdloos resultaat en strak design.

De *invisidoor® SDX* maakt gebruik van de gekende *invisidoor®* technologie voor onzichtbare aluminium kaders. Dankzij het *argenta® proslide®* schuifdeurbeslag, kan u deuren tot 100 kg toepassen. Via het uitneembare bovenprofiel kunnen de rolstelsels en stops eenvoudig en snel gemonteerd en gedemonteerd worden.

Het beslag wordt aan de deur bevestigd via de Manual-Fix. Hierdoor creëert u een uiterst kleine ruimte (tot 3mm) tussen het deurpaneel en het bovenprofiel met een strak resultaat tot gevolg. Maar zelfs deze speling kan weggewerkt worden via een optioneel afdekprofiel.


*Patent pending*

### Technische eigenschappen:

Deurgewicht	Max 100 kg
Deurhoogte	Max 3000 mm
Deurbreedte	Max 1230 mm
Vrije doorgang	Max 1200x3030 mm
Deurdikte	38 - 45 mm
Muurdikte	100 mm*

\* Uitbreidbaar tot 125mm

- Min. deurbreedte bij één Slow Stop = 730 mm
- Min. deurbreedte bij twee Slow Stops = 930 mm
- Standaard geleverd met:
  - *argenta® invisidoor®* kader
  - Uniek verbindingsprofiel
  - Uitneembaar *argenta® proslide®* bovenprofiel
  - 6 tussenprofielen (afh van de deurbreedte)
  - 3 verbindingsbeugels
  - *argenta® proslide®* Manual fix bevestiging
  - *ESSI® module*: 50 mm
  - Eén slowstopdemper en één regelbare stop
  - *argenta® magnotica®* slot
  - Geïntegreerd vloerplaatje
  - Uitneembare, akoestische TPE afdichting

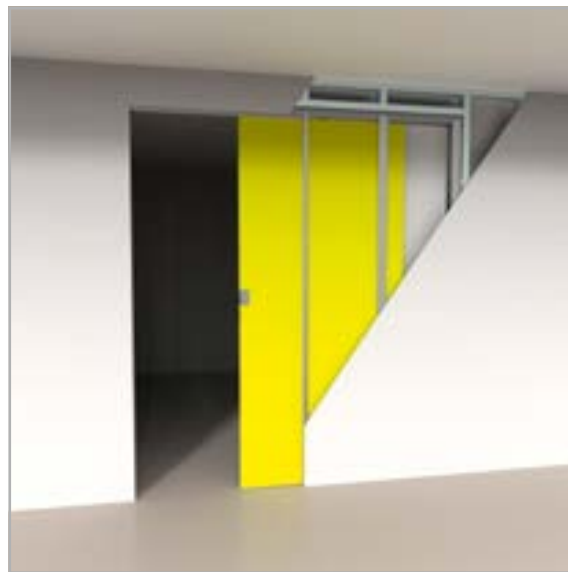

### Voordelen:

- Geen zichtbaar kader rondom de deur
- Volledige en snel te plaatsen kaderoplossing
- Toepasbaar voor alle standaard en niet standaard deuropeningen (nieuwbouw en renovatie)
- Uitneembaar bovenprofiel
- Toepasbaar voor deurdiktes van 38 tot 45 mm
- 100% vrije doorgang doordat de deur volledig in de wand schuift.
- Weinig kans op scheuren in het plakwerk dankzij:
  - Stevige constructie van de kader (geïntegreerde hoekverbinding en uniek bovenprofiel)
  - Stabiel profiel
  - Speciale zwaluwstaart-profilering voor goede hechting PUR en plaaster
- Geen speling bovenaan door het afdekprofiel
- Voorzien van een epoxy primer zodat het kader gemakkelijk kan geschilderd worden
- Toepasbaar met elk type haaksloot
- Bovenaan kan de kader bevestigd worden via doken in het schroefkanaal of rechtstreeks via de gaten in het bovenprofiel
- Afwerking met dubbele gipskartonplaten mogelijk

argenta® proslide deurbeslag:



argenta® proslide®  
bovenprofiel



ESSI®-module  
(enkel bij argenta®  
invisidoor® SD)



argenta® proslide®  
regelbare  
kunststofstopper



argenta® proslide®  
rolstelsel met precisie  
kogellagers



argenta® proslide® kantelbare slowstop



argenta® proslide®  
Manual-Fix met  
regelbare hoogte  
(3-8mm)



argenta® magnotica®  
Contactloze  
magneetdeursluiser

Opties:

- Slotplaat voor haaksloten
- Afdichtingsborstel
- Ondergeleidingsprofiel voor de deur
- Opklikbaar afdekprofiel (enkel voor argenta® invisidoor® SDX)
- Deurinbouwprofiel voor een eenvoudige bevestiging van de Manual-Fix Toepasbaar met extra afdichtingsborstels.
- Design argenta® C-handgreep

