
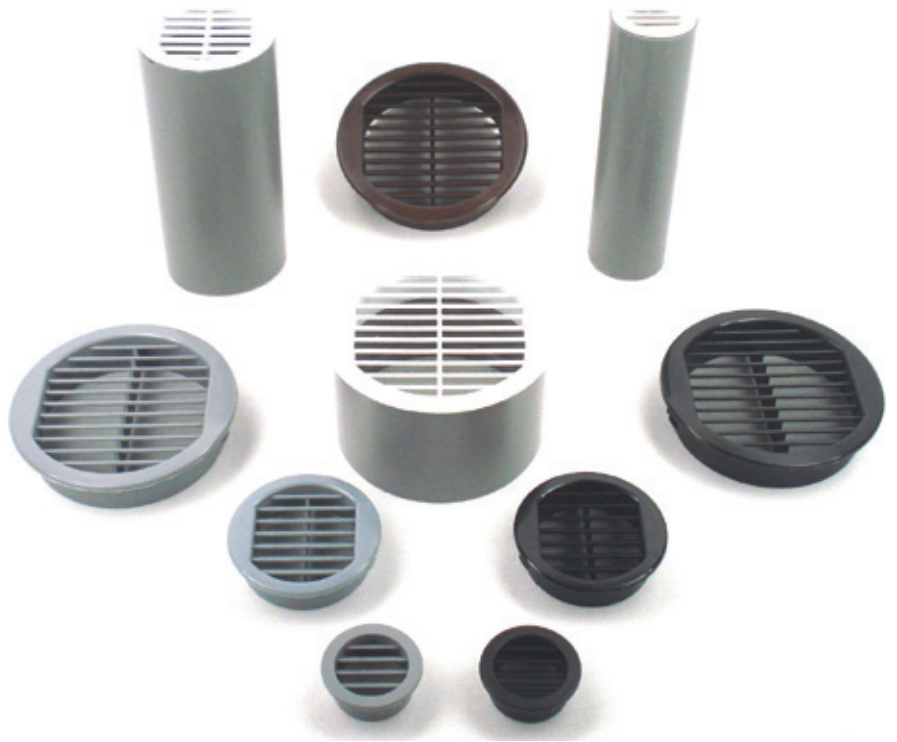


Nylon klemrooster universeel

Toepassing

Het nylon klemrooster is geschikt om in allerlei materialen te monteren. Er hoeft alleen maar een gat geboord te worden en dan kan het rooster er in gedrukt worden. Door de unieke ontwerp van de veertjes klemt het rooster zich dan vanzelf vast.



Het rooster is gemaakt van onbreekbaar weersbestendig nylon en leverbaar in de kleuren wit, grijs en zwart.

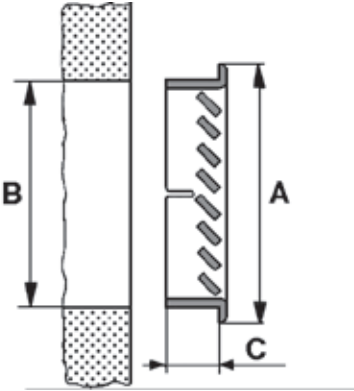

Maatvoering

type	gatmaat (B)	buitenmaat (A)	diepte (C)	luchtdoorlaat
T 225 nylon klemrooster	ø 25 mm	ø 30 mm	10,0 mm	2,0 cm ²
T 243 nylon klemrooster	ø 43 mm	ø 50 mm	12,0 mm	6,0 cm ²
T 270 nylon klemrooster	ø 70 mm	ø 80 mm	15,5 mm	18,5 cm ²

Het nylon klemrooster is geschikt om in allerlei materialen toe te passen.

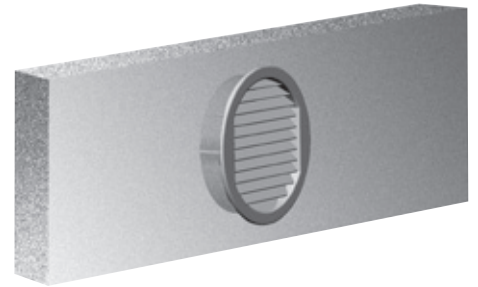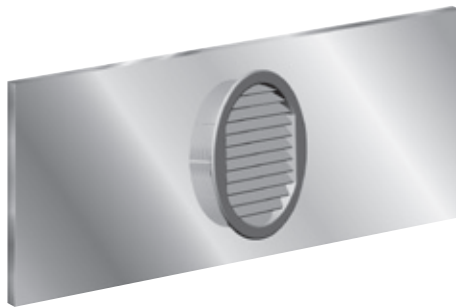

Gebruiksvoorbeelden

Het nylon klemrooster is geschikt voor horizontale en verticale montage.

Het perfecte rooster voor toepassing in elektrakasten, machinebehuizingen en gevelbeplating.

