

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland


Datum: 13-02-2002
TSFK 02/1515451 t/m 1515457
Rev : A
Blad : 1/3

Kelfort®


Productnaam: Kelfort® regelnagel verzinkt BKV

Opgesteld door: E.G.

Bekrachtigd door: W.A.

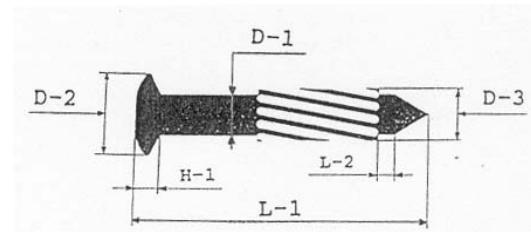

Regelnagel 25-30 mm

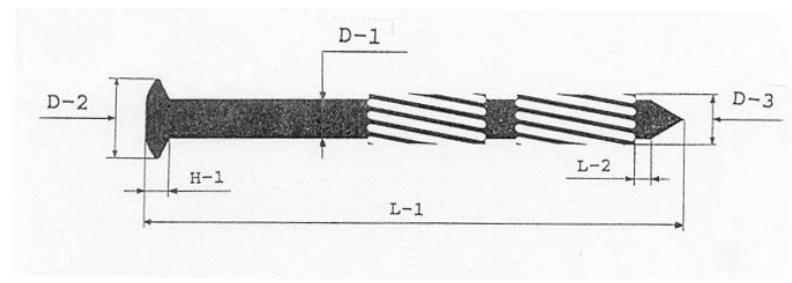

Regelnagel 40-80 mm

Maten in mm.

Artikel- nummer Ferney	Afmeting	D-1	D-2	H-1	L-1	D-3	L-2	Massa in kg van 1000 regelnagels BKV
1515451	4,5 x 25	4,20	8,5-7,8	3,3-2,7	25,0-24,0	4,75-4,60	2,0-1,0	2,80
1515452	4,5 x 30	4,20	8,5-7,8	3,3-2,7	30,0-29,0	4,75-4,60	2,0-1,0	3,36
1515453	4,5 x 40	4,20	8,5-7,8	3,3-2,7	40,0-39,0	4,75-4,60	2,0-1,0	4,40
1515454	4,5 x 50	4,20	8,5-7,8	3,3-2,7	50,0-49,0	4,75-4,60	2,0-1,0	5,40
1515455	4,5 x 60	4,20	8,5-7,8	3,3-2,7	60,0-59,0	4,75-4,60	2,0-1,0	6,40
1515456	4,5 x 70	4,20	8,5-7,8	3,3-2,7	70,0-68,5	4,75-4,60	2,0-1,0	7,50
1515457	4,5 x 80	4,20	8,5-7,8	3,3-2,7	80,0-78,5	4,75-4,60	2,0-1,0	8,60

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 13-02-2002
TSFK 02/1515451 t/m 1515457
Rev : A
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® regelnagel verzinkt BKV

Leveringsvorm:

EAN-codes: 1515451 => 8714678009136.
1515452 => 8714678009143.
1515453 => 8714678009150.
1515454 => 8714678009167.
1515455 => 8714678009174.
1515456 => 8714678009181.
1515457 => 8714678009198.

Inhoud doosje: 1515451 en 1515452: 250 stuks.

1515453 t/m 1515457: 125 stuks.

Afmetingen doosje: (l x b x h): 11 cm x 6,3 cm x 5,8 cm.

Inhoud overdoos: 20 doosjes (totaal 5.000 resp. 2500 stuks).

Afmetingen overdoos: (l x b x h): 32,5 cm x 24,5 cm x 13,5 cm.

Inhoud pallet: 60 overdozen.

Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 100 cm.

Minimale afname Ferney: 1 overdoos.

Productiegegevens: De individuele doosjes worden voorzien van een sticker (of opdruk in witte balk) met vermelding van EAN-code, artikelnummer, productomschrijving, productiedatum en inhoud.

De omdozen worden minimaal voorzien van artikelnummer en productomschrijving. (Als alternatief mag een identieke sticker worden toegepast zoals gebruikt voor de individuele doosjes.)

Materiaal:

Staaldraad, K-G-K, kwaliteit D68-2 (werkstof 1.0613).

Uitvoering:

Bol-verzonken, afgeplatte kop (BKV).

Oppervlakte-

behandeling:

De nagels worden mechanisch verzinkt met een laagdikte van minimaal 10 micron zink en worden nabehandeld met blankchromaat (blauwpassivering) teneinde z.g. witte corrosie op de nagels te voorkomen.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 13-02-2002
TSFK 02/1515451 t/m 1515457
Rev : A
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® regelnagel verzinkt BKV

Technische gegevens:

Koolstofgehalte: 0,65-0,70%.
Mangaangehalte: 0,50-0,70%.
Treksterkte: 600-720 N/mm².
Gemiddelde hardheid: 52 HRC.