



MINIFAN ventilatieboxen. Deze serie is geschikt voor ventilatie van een gezinswoning en hetzij nieuwbouw hetzij renovatie.

De MINIFAN voldoet aan de Europese regelgeving. De MINIFAN bestaat uit twee spuitgegoten kunststof onderdelen bevestigd met klemmen om een volmaakte luchtdichtheid te garanderen en de montage te vergemakkelijken. De MINIFAN kan op vele manieren geïnstalleerd worden. Het kanalen systeem kan door kasten, verlaagde plafonds, zolderruimten, enz. lopen. Aanbevolen wordt het gebruik van regelen de ventielen, om te zorgen voor de juiste mate van afzuiging. De MINIFAN ventilator heeft als doelstelling het comfort en hygiënepeil in uw woning te verbeteren. Dmv ventielen in de natte ruimtes: keuken, badkamers, toiletten, enz. Frisse lucht wordt binnengelaten door de roosters in de voornaamste vertrekken, zoals de huiskamer en de slaapkamers. De MINIFAN is leverbaar in twee uitvoeringen: LO, ST, HI. Elk met een 3-snelhedenmotor.


De MINIFAN bestaat uit:

- 4 inlaat in 125 mm.
- 1 uitblaas in 125 mm.

De afzuigzijde en de motorplaat van de ventilator zijn van schokbestendig ABS. De motorplaat van de ventilator is gegoten uit hittebestendig ABS dat temperaturen tot +95°C kan verdragen. Klemmen van uiterst duurzaam polypropyleen.

Een externe waaier, isolatieklasse B, IP44 bescherming.

MINIFAN's zijn geschikt voor continu gebruik binnen een temperatuurbereik van -20°C tot +50°C.

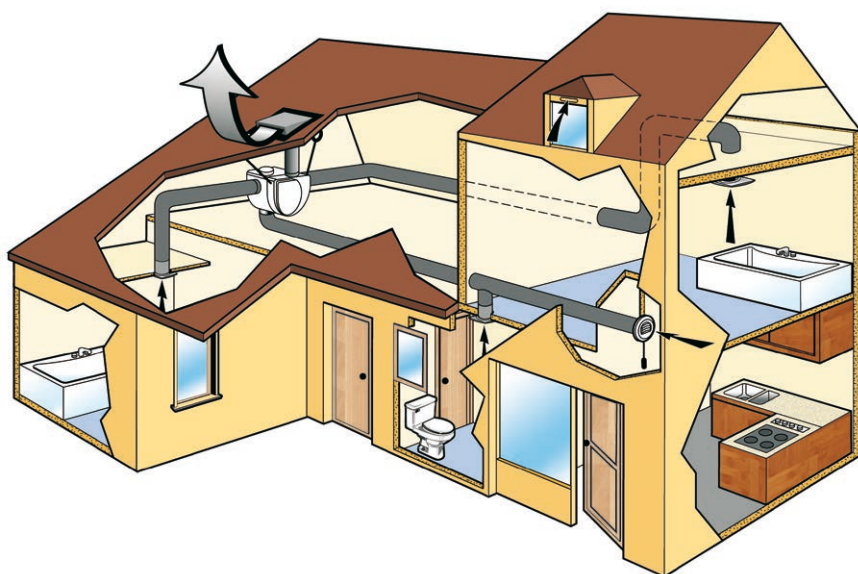


TECHNISCHE GEGEVENS

Controleer vóór het tot stand brengen van een elektrische aansluiting of de spanning en de frequentie van het lichtnet overeenkomen met de technische gegevens op het typeplaatje.



Model	Voeding	Current (A)	Vermogen (W)	Lw in [dB(A)]		
				Hoge snelheid	Middelhoge snelheid	Lage snelheid
MINIFAN ST	230/1/50Hz	0,37	80	61*	56*	45*
MINIFAN HI	230s/1/50Hz	0,45	95	62*	58*	41*

* Uitgestraald geluidniveau met aangesloten kanalen.

AFMETINGEN (mm)

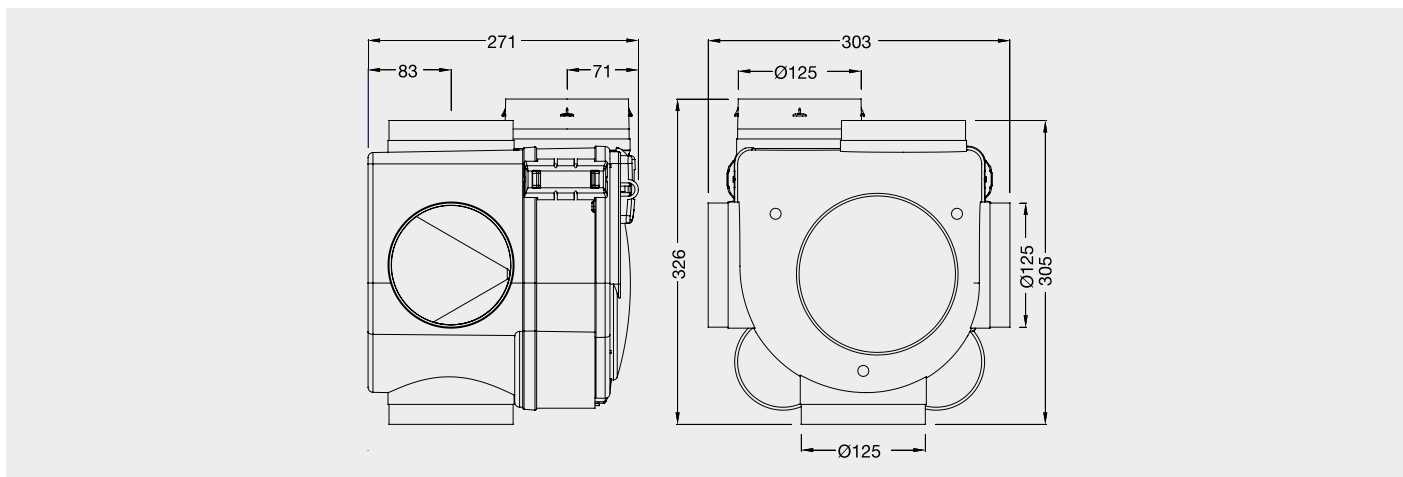


GRAFIEKEN

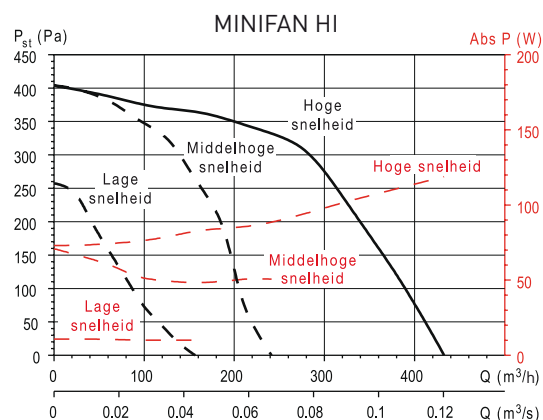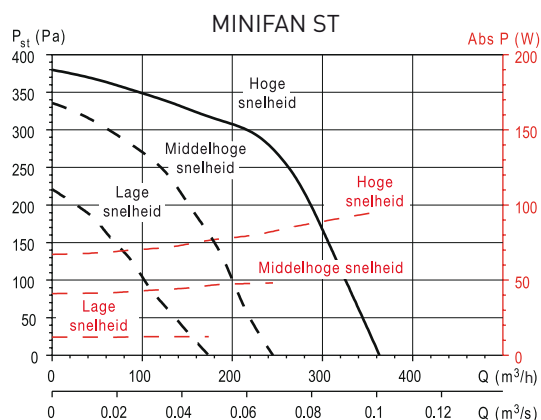

MONTAGE ACCESSOIRES



BAR
Regelende ventielen.




Capaciteit m ³ /h	Ventiel	Montage ring	Montage ring met weerhaakhuis voor gipsplaten
15	BAR 15	BARJ 15	BARP 15
30	BAR 30	BARJ 30	BARP 30
45	BAR 45	BARJ 45	BARP 45
60	BAR 60	BARJ 60	BARP 60



ECA
Zelfinstellende geluiddempende luchtinlaten.

Capaciteit m ³ /h	Model	Kleur
22	ECA 22 RA*	Wit
30	ECA 30 RA*	Wit
45	ECA 45 RA*	Wit

* Luchtinlaat met geluidsverlenging.



DAKKAP

Model	Uitvoering
CT 125 P Tuile	Dakpan
CT 125 P Ard	Daklei